

Caméras Réseau avec ColorVu

Voir en couleur, même dans l'obscurité

ColorVu

Technology

Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7

Désormais amélioré par la 4K et AcuSense



HIKVISION®

www.hikvision.com

Même sans éclairage supplémentaire vous profiterez toujours

Informations sur les vraies couleurs

- Rendu précis des couleurs
- Excellentes performances dans les environnements à faible luminosité



Impossible d'identifier la couleur



Des couleurs précises

Une meilleure expérience visuelle

- Luminosité équilibrée
- La super ouverture F1.0 et le capteur avancé garantissent un rendu réaliste



Flou



Pointu


Imagerie couleur 24h/24, 7j/7 avec classification des cibles

Les caméras équipées de ColorVu capturent les cibles humaines et les véhicules avec des détails saisissants, et fournissent une couverture vidéo avec plus d'informations utiles.


* Les images conventionnelles présentées ont été prises avec l'IR allumé et les images ColorVu sans lumière supplémentaire.




Conventionnel

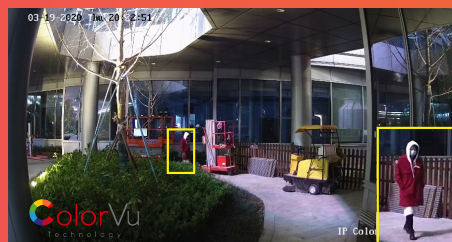

ColorVu Technology

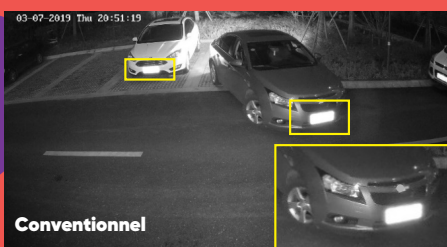

Conventionnel

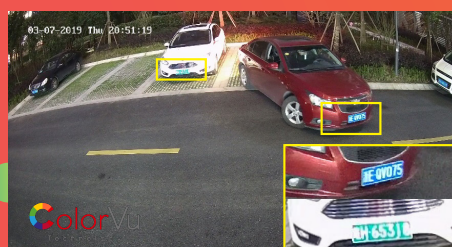

ColorVu Technology

La combinaison de technologies de pointe pour une qualité d'image et une facilité d'utilisation exceptionnelles

Matériel de pointe

Grande ouverture F1.0
Capteur avancé

Une qualité fiable

Les performances de mise au point des caméras à ultra-haute définition dotées de la technologie ColorVu sont garanties par la technologie d'alignement actif et par un contrôle de qualité exceptionnel lors de la production.



Technologie pionnière

Rendu précis des couleurs et reproduction des images grâce à un algorithme avancé de traitement du signal d'image

Puce Deep Learning embarquée

Prise en charge de l'algorithme AcuSense pour les classifications homme/véhicule

NVR



DS-7732NI-I4/24P
NVR 32 canaux avec 4 HDD

- Jusqu'à 32 canaux vidéo
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 320 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 1080p 16 canaux
- 2 sorties HDMI, 1 VGA et 1 CVBS
- eSATA par défaut
- 24 ports PoE
- Châssis 1,5U



DS-7732NI-I4(/16P)(B)
NVR 32 canaux avec 4 HDD

- Jusqu'à 32 canaux vidéo
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 256 Mbps entrant, 256 Mbps sortant
- Décodage 1080p 16 canaux
- 2 sorties HDMI, 1 VGA et 1 CVBS
- eSATA par défaut
- 16 ports PoE avec le modèle 16P (en option)
- Châssis 1,5U



DS-7716NI-I4(/16P)(B)
NVR 16 canaux avec 4 HDD

- Jusqu'à 16 canaux vidéo
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 160 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 1080p 16 canaux
- 2 sorties HDMI, 1 VGA et 1 CVBS
- eSATA par défaut
- 16 ports PoE avec le modèle 16P (en option)
- Châssis 1,5U



DS-7616NI-I2(/16P)
NVR 16 canaux avec 2 HDD

- Jusqu'à 16 canaux vidéo
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 160 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 1080p 16 canaux
- 1 sortie HDMI, 1 sortie VGA et 1 sortie CVBS
- 16 ports PoE avec le modèle 16P (en option)
- Châssis 1U



DS-7608NI-I2(/8P)
NVR 8 canaux avec 2 HDD

- Jusqu'à 8 canaux vidéo
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 80 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 1080p 16 canaux
- 1 sortie HDMI, 1 sortie VGA et 1 sortie CVBS
- 8 ports PoE avec le modèle 8P (en option)
- Châssis 1U

Caméra réseau avec ColorVu



HOT

DS-2CD2087G2-L(U)
8 MP 1/1.2" Caméra réseau Bullet avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24h/24, 7j/7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology



HOT

DS-2CD2047G2-L(U)
8 MP 1/1.8" Caméra réseau Bullet avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24 h/ 24, 7j/7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology



DS-2CD2027G2-L(U)
2 MP 1/2.8" Caméra réseau Bullet avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24h/4, 7j/7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR 120 dB
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology



HOT

DS-2CD2147G2-(SU)
8 MP 1/1.8" Caméra réseau Dome avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8 ou 4 mm
- Imagerie colorée 24h/24 et 7j/7, avec un faible éclairage ambiant
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- 130 dB WDR
- -Unité de commande : microphone intégré, E/S d'alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD2127G2-(SU)
2 MP 1/2.8" Caméra réseau Dome avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8 ou 4 mm
- Imagerie colorée 24h/24, 7j/7, avec un faible éclairage ambiant
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- WDR 120 dB
- -Unité de commande : microphone intégré, E/S d'alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



HOT

DS-2CD2347G2-L(U)
4 MP 1/1.8" Caméra réseau Turret avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8 ou 4 mm
- Imagerie colorée 24h/24, 7j/7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology



DS-2CD2327G2-L(U)
2 MP 1/2.8" Caméra réseau Turret avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8 ou 4 mm
- Imagerie colorée 24h/24, 7j/7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR 120 dB
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology



HOT

DS-2CD2T87G2-L
8 MP 1/1.2" Caméra réseau Bullet avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24h/24, 7j/7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR

AcuSense
Technology



DS-2CD2T47G2-L
4 MP 1/1.8" Caméra réseau Bullet avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24h/24, 7j/7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR

AcuSense
Technology



DS-2CD2T27G2-L
2 MP 1/2.8" Caméra réseau Bullet avec ColorVu

- 0,0005 lux à F1.0
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24 h/24, 7 j/7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR 120 dB

AcuSense
Technology



Hikvision France
6 rue Paul Cézanne
93360, Neuilly-plaisance
T +331 85 33 04 50
info.fr@hikvision.com

