



**Comment connecter un microphone à un IPC**


<b>Titre:</b>	Comment connecter un microphone à un IPC	<b>Version:</b>	v2.0	<b>Date:</b>	26/01/2022
<b>Produit:</b>	IPC, Microphone		<b>Page:</b>	1 / 2	

## Comment connecter un microphone à un IPC

---

### 1. Si la caméra dispose d'une entrée audio à deux fils mais n'a pas de sortie d'alimentation :


- 1) Connectez le fil rouge du microphone à la ligne d'alimentation positive ;
- 2) Connectez le fil blanc du microphone au port IN de la caméra ;
- 3) Connectez la ligne noire du microphone au port G de la caméra et à la ligne d'alimentation négative.

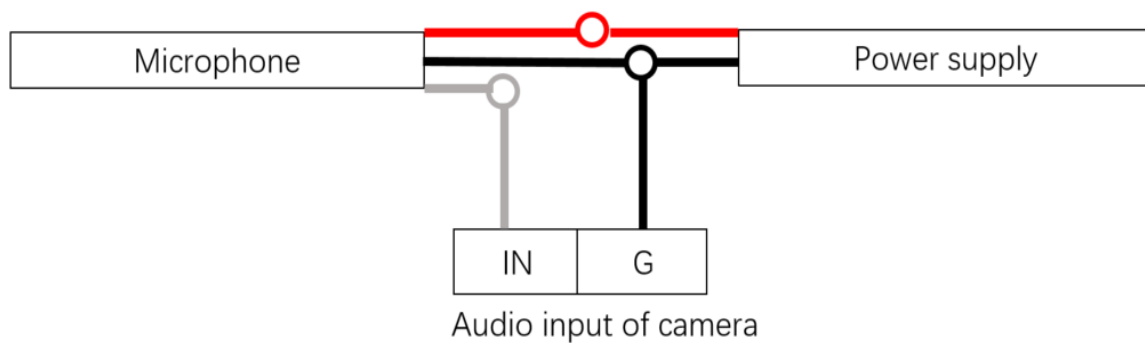

### 2. Si la caméra dispose à la fois d'une entrée audio à deux fils et d'une sortie d'alimentation :


- 1) Connectez le fil rouge du microphone au port de sortie d'alimentation positive de l'IPC
- 2) Connectez le fil blanc du microphone au port IN de la caméra ;
- 3) Connectez la ligne noire du microphone au port G de la caméra.

<b>Titre:</b>	Comment connecter un microphone à un IPC	<b>Version:</b>	v2.0	<b>Date:</b>	26/01/2022
<b>Produit:</b>	IPC, Microphone			<b>Page:</b>	2 / 3

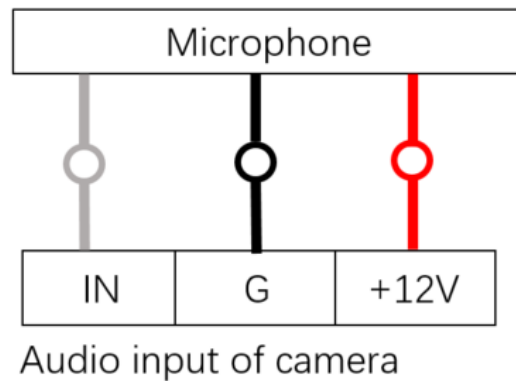

**3. Si la caméra dispose d'une entrée audio de 3,5 mm et n'a pas de sortie d'alimentation :**

- 1) Trouvez un câble audio de 3,5 mm qui le relie au port audio de la caméra, et l'autre extrémité est coupée en fil dénudé. Il a trois fils, rouge, blanc et noir (ou cuivre).
- 2) Connectez le fil rouge du microphone à la sortie d'alimentation positive de l'IPC.
- 3) Connectez le fil blanc du microphone au fil rouge et au fil blanc du câble audio.
- 4) Connectez la ligne noire du microphone à la ligne d'alimentation négative et au fil noir du câble audio.

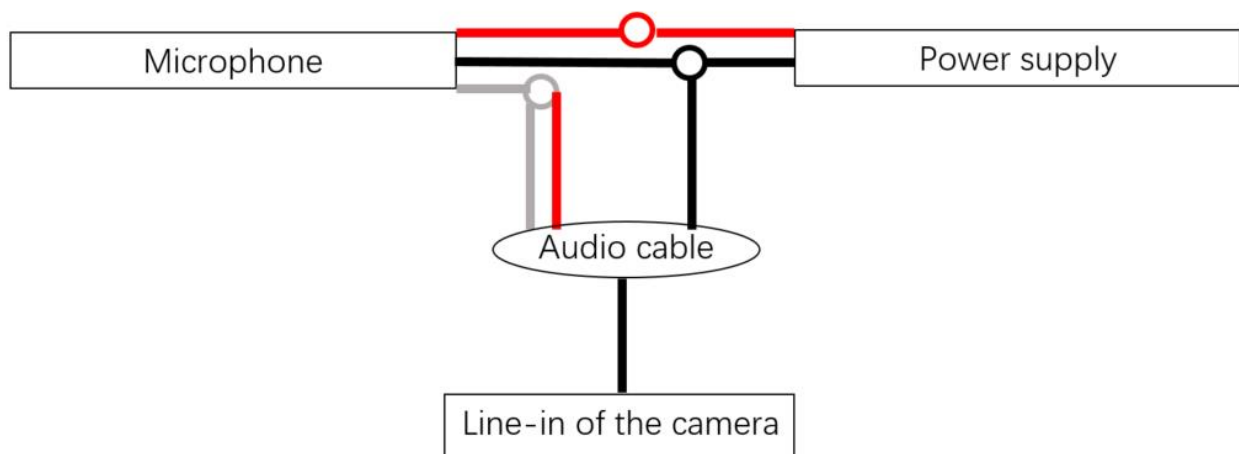


**4. Si la caméra possède à la fois une entrée audio de 3,5 mm et une sortie d'alimentation :**

- 1) Trouvez un câble audio de 3,5 mm qui le relie au port audio de la caméra, et l'autre

<b>Titre:</b>	Comment connecter un microphone à un IPC	<b>Version:</b>	v2.0	<b>Date:</b>	26/01/2022
<b>Produit:</b>	IPC, Microphone		<b>Page:</b>	3 / 3	


extrémité est coupée en fil dénudé. Il a trois fils, rouge, blanc et noir (ou cuivre).

- 2) Connectez le fil rouge du microphone à la ligne d'alimentation positive du fournisseur.
- 3) Connectez le fil blanc du microphone au fil rouge et au fil blanc du câble audio.
- 4) Connectez le fil noir du microphone à la ligne d'alimentation négative et le fil noir du câble audio.

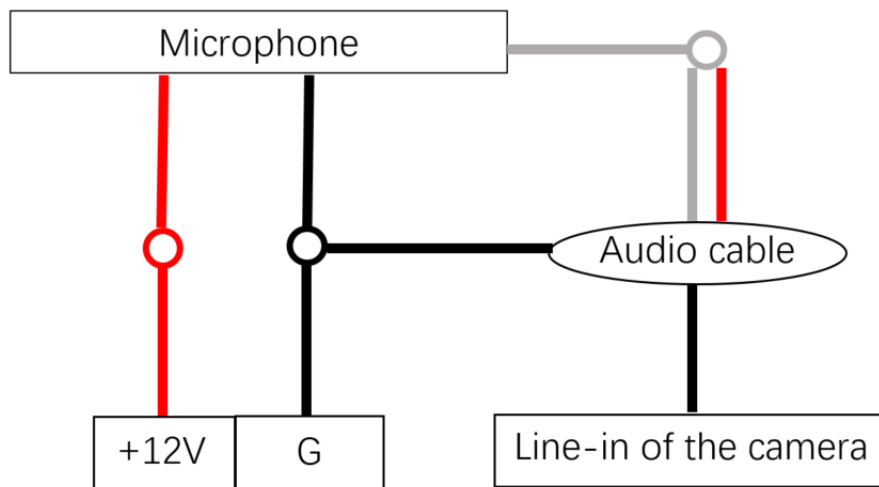

**Notre:**

- 1) Le contenu ci-dessus est garanti uniquement pour les caméras et les microphones de Hikvision
- 2) Les fils doivent être isolés par du ruban électrique après la connexion.
- 3) Pour certains câbles audio, le "fil noir" ci-dessus peut être remplacé par un fil de cuivre.

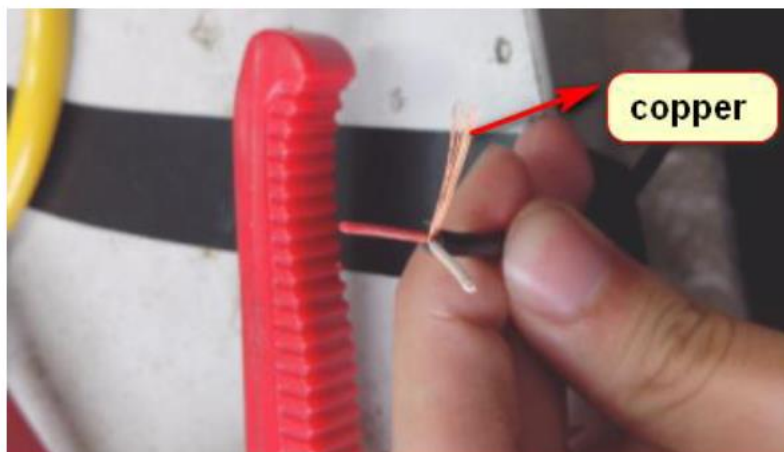



See Far, Go Further