



# GUIDE RAPIDE POUR LES ÉLECTRICIENS

# Systeme de sécurité HD pour particuliers & entreprises



Série PoE



Caméra Bullet  
2 MP PoE

Modèle du produit

DS-2CD1023G0E-I

Paramètres clés

Caméra Bullet réseau fixe IR 2 MP;  
• Vision nocturne, WDR numérique

Position recommandée

- Extérieur
- Entrée

Conseils

Pour les espaces extérieurs, les caméras Bullet sont plus faciles à voir et dissuadera les potentiels intrus. Les caméras dôme peuvent être installées à l'intérieur car elles correspondent facilement aux conceptions intérieures et ont de grands champs de vision.



2 MP PoE  
Turret Camera

DS-2CD1323G0E-I

Caméra Turret réseau fixe IR 2 MP;  
• Vision nocturne, WDR numérique

- Intérieur
- Entrée



2 MP PoE  
Dome Camera

DS-2CD1123G0E-I

Caméra Dôme réseau fixe IR 2 MP;  
Vision nocturne, WDR numérique

- Intérieur



NVR  
jusqu'à 8 canaux

DS-7604NI-KI/4P(B)  
DS-7608NI-KI/8P(B)

Compression vidéo H.265+  
Capacité de décodage : 1-ch @ 6 MP / 4-ch @ 1080p



Série KIT IP -  
WiFi

NK42W0H-1T(WD)(D)/EU

4 caméras Wi-Fi bullet 2 MP avec H.265 :  
Un câble réseau et un câble HDMI  
Disque dur préinstallé de 1 To  
1 NVR Wi-Fi avec décodage jusqu'à 4 canaux @ 1080p

- Intérieur

Série Wi-Fi



Série IPC - sans  
fil

DS-2CV2Q21FD-  
IW(2.8mm)(W)/FUS

Wi-Fi, 2MP @ 30ips, PT, microphone et haut-  
parleur intégrés

Les caméras Wi-Fi transmettent le flux vidéo au NVR sur une distance limitée, et sont donc conseillées pour une utilisation intérieure.



Série sans fil -  
IPC

DS-2CV2U32G1-IDW  
(1.68mm)(W)/FUS

Wi-Fi, grand angle 180°, 3MP @ 20ips,  
microphone et haut-parleur intégrés

## Position d'installation




Intérieur



Entrée



Extérieur

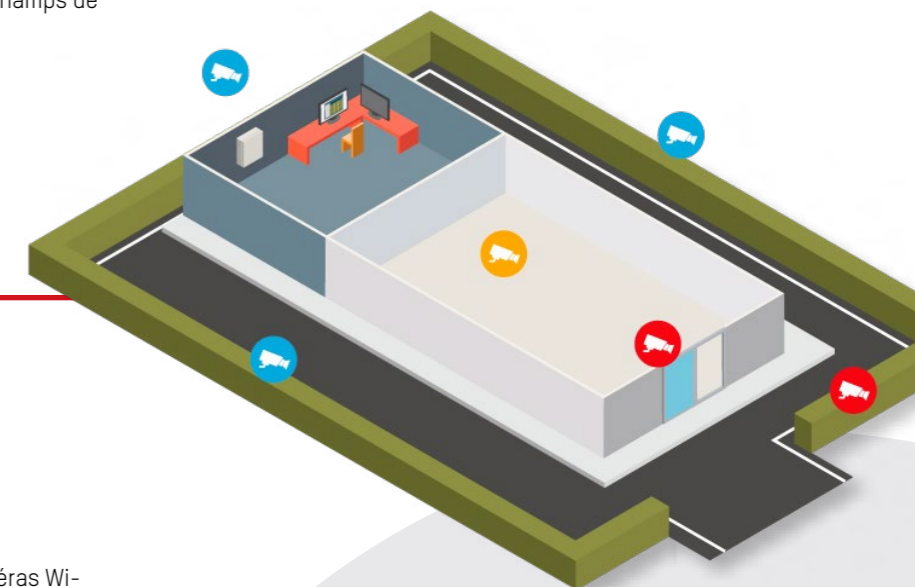

Des technologies pour un monde plus sûr

# Systeme de securite HD pour particuliers & entreprises

Modèle du produit Paramètres clés Position recommandée Conseils



**Analog HD TVI 4in1**

DS-2CE16D0T-ITF(2.8mm) (C)

2MP, IR jusqu'à 30m, EXIR, 4-en-1

● Extérieur  
● Entrée



**Analog HD TVI 4in1**

DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(C)

• 2MP, 4-en-1

● Intérieur  
● Entrée



**Analog HD TVI 4in1**

DS-2CE76D0T-ITMF(2.8mm)(C)

2MP, 4-en-1, IP67, IR jusqu'à 30m

● Intérieur  
● Entrée



**DVR71 Audio**

DS-7104HQHI-K1(S)

H265 Pro +, 5-en-1, 4ch 4MP Lite @ 15ips / ch, 1 SATA, Boîtier en plastique, Entrée audio



**QE Series Monitor**

DS-D5022QE-B EU Standard

21,5" 1080P, entrée HDMI / VGA, angle de vue : 170°/160°, 250 cd/m², boîtier en plastique, ERP niveau A, VESA, support de base inclus, 7 \* 24h

1-TB HDD



**Adaptateur secteur 4-ch**

DS-2FA1225-D4

185 à 240 VAC  
12 VDC/ 1 A par canal  
La tension peut être ajustée en fonction de la longueur du câble



**Adaptateur secteur 8-ch**

DS-2FA1205-D8

185 à 240 VAC  
12 VDC/ 1 A par canal  
La tension peut être ajustée en fonction de la longueur du câble



**Adaptateur secteur**

DS-2PA1201-WRD

170 à 240 VAC  
12 VDC/ 1 A  
Étanche

La technologie ColorVu de Hikvision permettent aux caméras de produire des images claires et en couleur dans l'obscurité. Les caméras dotées d'une plage dynamique étendue (WDR) sont adaptées aux scènes avec un soleil éclatant à l'extérieur et une lumière tamisée à l'intérieur, comme les entrées. Les véritables caméras WDR révèlent encore plus de détails.

## Position d'installation




Intérieur



Entrée



Extérieur

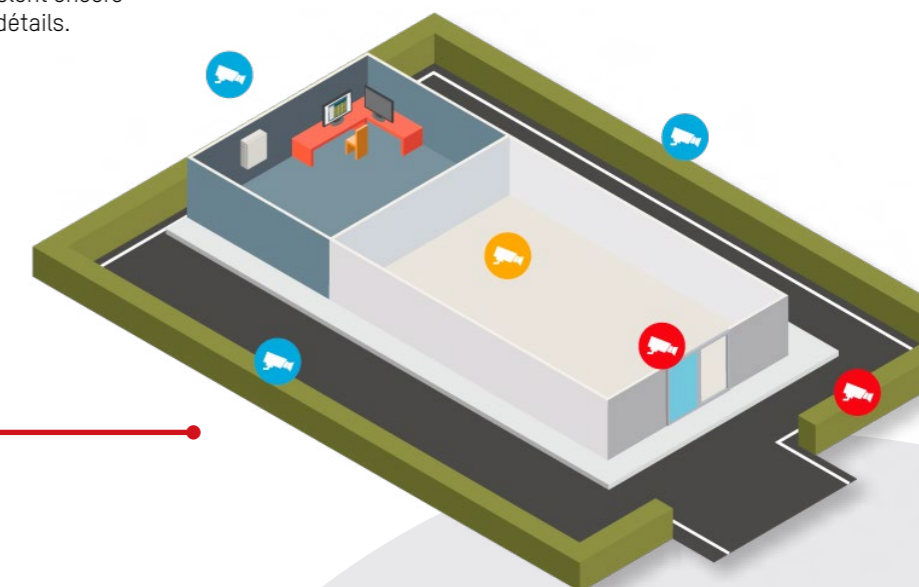

Série Turbo HD

Adaptateur secteur

# Une vraie sécurité, vraiment pratique

**HIKVISION**

## Kit IP



Modèle du produit	Paramètres clés	Position recommandée
DS-KIS603-P	2 MP haute résolution WDR, BLC, vue large H : 129° V : 75° POE / DC 12V standard Configuration à distance via le web Wi-Fi 2,4 GHz pour la station intérieure et la station de porte IP 65 Lecture de cartes Mifare 1 Relais pour commande de verrouillage de porte	● Entrée

## Kit 2 fils



DS-KIS702(Europe BV)	2 MP haute résolution WDR, BLC, vue large H : 180° V : 96° Déploiement à 2 fils Wi-Fi 2,4 GHz pour la station intérieure IP 65 Panneau extérieur en métal Personnalisation des étiquettes Extension facile Appels vidéo et déverrouillage sur appli mobile 2 Relais commande de verrouillage de porte	● Entrée
----------------------	--	----------

DS-KIS703-P(Europe BV)	2 MP haute résolution Déploiement à 2 fils 1 seul adaptateur d'alimentation, pas besoin de distributeur Wi-Fi 2,4 GHz pour la station intérieure IP 65 Appels vidéo et déverrouillage sur appli mobile 2 Relais pour commande de verrouillage de porte	● Entrée
------------------------	--	----------

## Kit 4 fils



DS-KIS101-P	Plug & Play 2 fils, facile, économique Écran TFT 7 pouces avec résolution 1024 x 600 Caméra couleur HD 2MP Vue en couleur, même dans l'obscurité IP65 - résistant à l'eau, étanche IK7 - résistant au vandalisme 2 relais de verrouillage, alimentation pour une serrure électrique (jusqu'à 12V 1A)	● Entrée
-------------	--	----------

DS-KIS203	Communication par interphone vidéo mains libres Prend en charge la surveillance de la station de porte et de la caméra analogique externe Installation pratique et utilisation facile Déverrouillage à distance	● Entrée
-----------	--	----------

## Position d'installation




Intérieur



Entrée



Extérieur

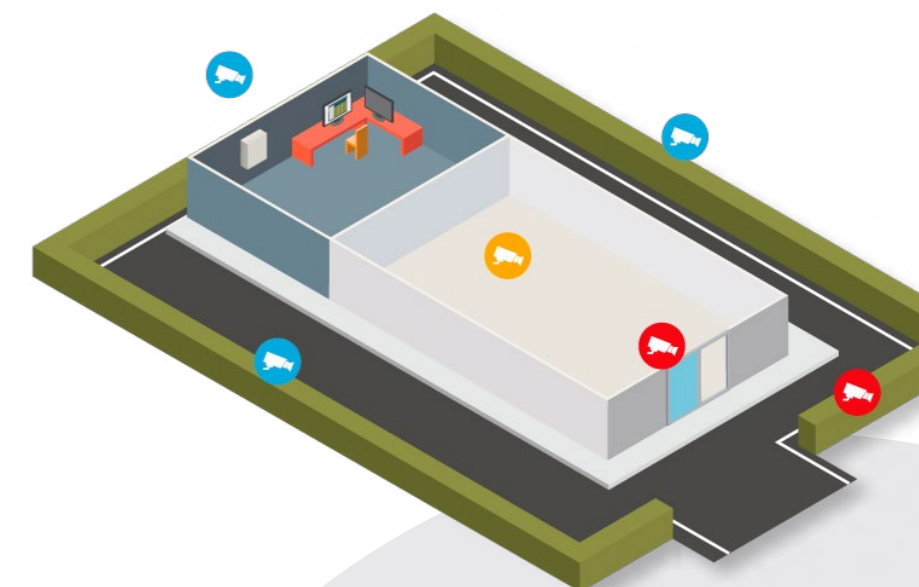


Des technologies pour un monde plus sûr

# Une vraie sécurité, vraiment pratique

	Modèle du produit	Paramètres clés	Position recommandée
<b>Station intérieure</b>	DS-KH6320-WTE1	Écran tactile couleur de 7 pouces de résolution 1024 × 600 PoE standard Déverrouillage à distance via logiciel ou application mobile Visionner des vidéos en direct des stations de porte et des caméras associées Prend en charge le réseau sans fil	● Intérieur
	DS-KH6320-WTE2	Câble à 2 broches pour alimentation et accès au réseau Écran tactile couleur de 7 pouces de résolution 1024 × 600 Déverrouillage à distance via logiciel ou application mobile Visionner des vidéos en direct des stations de porte et des caméras associées Prend en charge le réseau sans fil	● Intérieur
	DS-KH1200	Plug & Play 2 fils, facile, économique Appels vidéo et déverrouillage via la station Intérieure Écran TFT 7 pouces avec résolution 1024 × 600	● Intérieur
<b>Station de porte</b>	DS-KV6113-WPE1	Prise en charge du Wi-Fi Prise en charge de la configuration Web Design moderne industriel, IP65 Lecteur de carte Mifare interne Caméra HD 2MP avec supplément IR PoE standard / 12 VDC	● Entrée
	DS-KD8003-IME2	Câble à 2 broches pour alimentation et accès au réseau Caméra Fisheye avec éclairage complémentaire IR Fonction de contrôle d'accès Personnalisation des étiquettes Utilisation et extension facile	● Entrée
	DS-KV1101-ME2	Plug & Play 2 fils, facile, économique Caméra HD 2MP Vue en couleur, même dans l'obscurité IP65 résistant à l'eau, IK7 résistant au vandalisme 2 relais de verrouillage, alimentation pour une serrure électrique (jusqu'à 12V 1A)	● Entrée
<b>Relais</b>	DS-KAD706	1 interface RJ-45, 6 Interface à 2 fils pour connecter les appareils 1 interface d'entrée et 1 interface de sortie Montage sur rail DIN, 24VDC	● Intérieur

## Position d'installation

-  Intérieur
-  Entrée
-  Extérieur

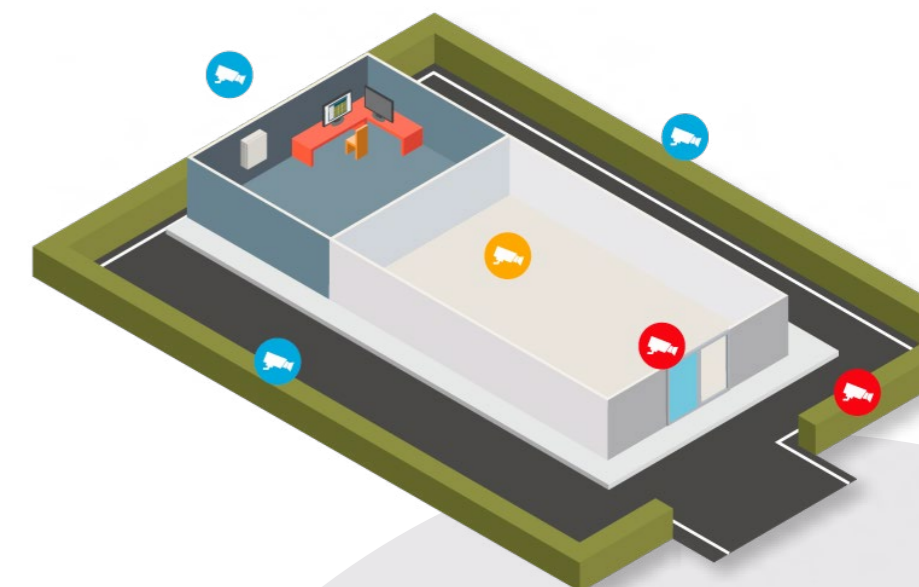

# Intrusion & Vidéo, Combinées

Kit d'alarme sans fil AX PRO



**Kit panneau de commande sans fil 64 zones**



**Kit panneau de commande sans fil 96 zones**



**PIRCAM**



**Contacts de porte fins**



**Sirène extérieure**



**Sirène intérieure**



**Détecteur de fumée**

Modèle du produit	Paramètres clés	Position recommandée
DS-PWA64-Kit-WE	Panneau de contrôle 64 zones x1 prend en charge jusqu'à 64 entrées et sorties canal de communication: Wi-Gi, LAN et GPRS Détection de brouillage PIRCAM et répéteur pris en charge Détecteur de mouvement PIR x1 Portée de détection de 15 m, immunité aux animaux jusqu'à 30 kg Contacts magnétiques x1 détection de l'état d'ouverture Borne filaire pour connecter les périphériques tiers Porte-clés x1	● Intérieur
DS-PWA96-Kit-WE	Panneau de contrôle 96 zones x1 prend en charge jusqu'à 96 entrées et sorties canal de communication: Wi-Fi, LAN et 2 x 3/4G Détection de brouillage PIRCAM et répéteur pris en charge Détecteur de mouvement PIR x1 Portée de détection de 15 m, immunité aux animaux jusqu'à 30 kg Contacts magnétiques x1 détection de l'état d'ouverture Borne filaire pour connecter les périphériques tiers Porte-clés x1	● Intérieur
DS-PDPC12P-EG2-WE	Portée de détection jusqu'à 12m Immunité aux animaux jusqu'à 30kg	● Intérieur
DS-PDMCS-EG2-WE	Détection de l'état d'ouverture	● Intérieur
DS-PS1-E-WE	3 niveaux sonores réglables, jusqu'à 110 dB Indique le mode armé/désarmé avec une LED intégrée IP54	● Extérieur
DS-PS1-I-WE	3 niveaux sonores réglables, jusqu'à 110 dB Indique le mode armé/désarmé avec une LED intégrée	● Intérieur
DS-PD-SMK-S-WE	Durée de vie de la batterie d'origine : 10 ans	● Intérieur

## Position d'installation




Intérieur







Entrée

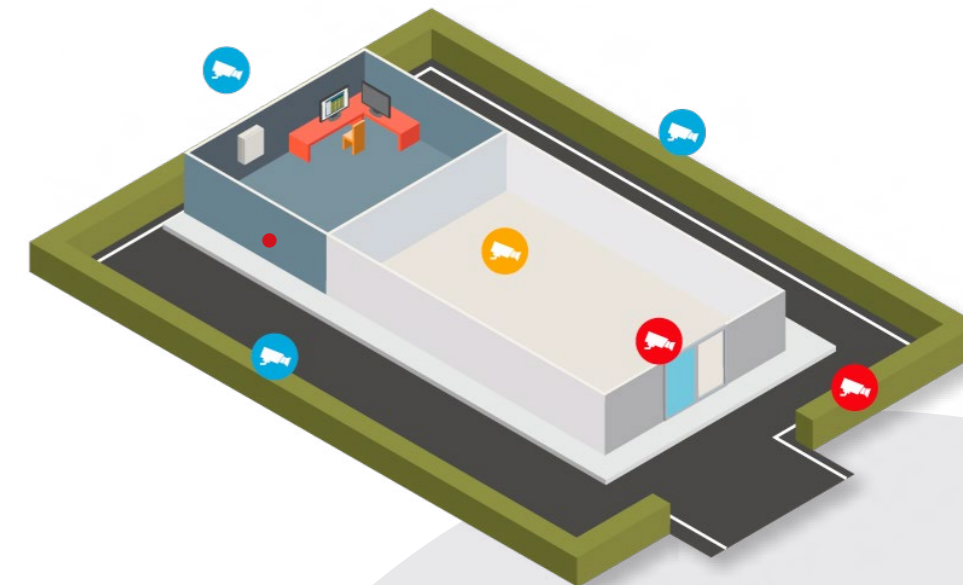

Extérieur



# Switches & Câbles Réseaux

	Modèle du produit	Paramètres clés	Position recommandée
 <p><b>Switch POE 4 ports</b></p>	DS-3E0105P-E(B)	4 × ports PoE RJ45 10 / 100M, 1 × port de liaison montante RJ45 10 / 100M, 802.3af / at, budget d'alimentation PoE 60W, max. 250m de transmission	● Intérieur
 <p><b>Switch POE 8 ports</b></p>	DS-3E0310P-E/M	8 × ports PoE RJ45 10 / 100M, 2 × ports de liaison montante RJ45 Gigabit, 802.3af / at, budget d'alimentation PoE 60W, max. 300m de transmission	● Intérieur
 <p><b>5 ports RJ45 Gigabit</b></p>	DS-3E0505-E	Non géré, 5 ports RJ45 Gigabit, boîtier en acier pour ordinateur de bureau	● Intérieur
 <p><b>Câble Réseau Cat 5</b></p>	DS-1LN5E-E/E	UTP CAT 5E, 305 mètres, diamètre : 0,45 mm, cuivre pur, gris, niveau CPR Eca	● Intérieur

## Position d'installation




Intérieur



Entrée



Extérieur

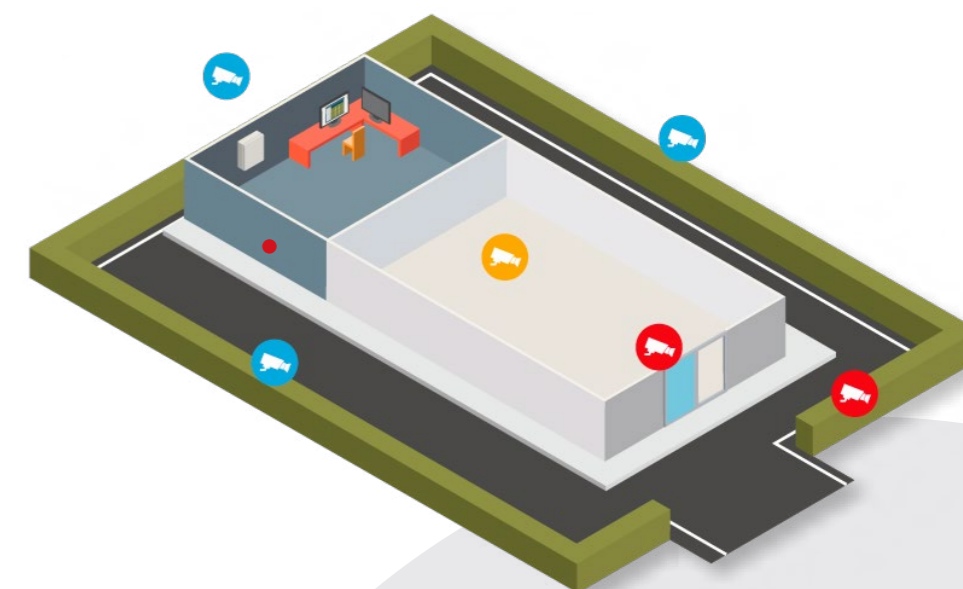

# Voir le monde d'un autre œil

**HIKVISION**



**Caméra Thermographique**

Modèle du produit	Paramètres clés	Position recommandée	Conseils
DS-2TP21-6AVF/W	Résolution 160 × 120 (thermique) et résolution 8 MP (optique) DDE, 3D DNR et AGC adaptatif Écran tactile LCD de 3,5 pouces, résolution 640 × 480 Jusqu'à 5 heures d'autonomie continue	Portable	Utilisation intérieure et extérieure : inspection électrique et du bâtiment. Identifiez la température anormale d'une armoire électrique. Des outils qui peuvent aider à voir les défauts sur l'isolation des bâtiments. Économie d'énergie. Avec la mise au point manuelle, vous obtiendrez toujours l'image la plus nette dont vous avez besoin. La TP21 intègre également des lentilles bispectre (thermique + visible) et donc un mode fusion. L'avantage des deux technologies.
DS-2TP31-3AUF	Résolution 160 × 120 Écran LCD de 2,4 pouces à résolution 320 × 240 Batterie Li-ion rechargeable intégrée Jusqu'à 8 heures d'autonomie continue	Portable	Utilisation intérieure et extérieure : la caméra thermique la plus abordable du marché. Les principaux avantages sont la facilité d'utilisation et une image de haute qualité. Les outils les plus rapides pour identifier les défauts électriques.



**Caméra Thermographique**

## Des technologies pour un monde plus sûr

### Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3  
2132 PX Hoofddorp  
The Netherlands  
T +31 23 5542770  
info.eu@hikvision.com

### Hikvision Germany

Werner-Heisenberg Str. 2b  
63263 Neu-Isenburg,  
Germany  
T +49 69 401507290  
sales.dach@hikvision.com

### Hikvision France

6 rue Paul Cézanne,  
93360 Neuilly-Plaisance  
France  
T +33 (0)1 85330450  
info.fr@hikvision.com

### Hikvision Romania

Splaiul Independentei street  
291-293, Riverside Tower, 12th  
floor, 6th district,  
Bucharest, Romania  
T +31235542770/988  
marketing.ro@hikvision.com

### Hikvision Poland

The Park, Office Building A  
Krakowiaków 50  
02-255 Warsaw, Poland  
T +48 22 4600150  
info.pl@hikvision.com

### Hikvision Belgium

Neringenweg 44,  
3001 Leuven, Belgium  
T +31 23 5542770  
info.bnl@hikvision.com

### Hikvision Czech

BETA Building, Vyskocilova  
1481/4, Prague 4  
Czech Republic  
T +42 29 6182640  
info.cz@hikvision.com

### Hikvision Hungary

Budapest, Reichl Kálmán u. 8,  
1031, Hungary  
T +36 1 323 7650  
info.hu@hikvision.com



@HikvisionFrance



@HikvisionFR



HIKVISION France

**HIKVISION**  
www.hikvision.com