

# Promo

DAL 1 GENNAIO  
AL 30 APRILE

# 2025

**HiWATCH**  
selection



**HIKVISION**








# VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD



In linea con la sua continua innovazione, Hikvision presenta una rivoluzionaria gamma di prodotti 2 FILI ad alta risoluzione, caratterizzati da peculiarità uniche e altamente differenzianti. Ogni pixel riflette il nostro impegno per la qualità superiore, trasformando la videocitofonia in un'esperienza audio/video senza precedenti. Adatta alle ristrutturazioni di edifici o complessi residenziali, la Videocitofonia a 2 FILI di Hikvision permette di preservare il cablaggio esistente, utilizzare scatoline di piano e semplificare la messa in funzione con il rotary switch. Un sistema plug & play che semplifica l'installazione e la manutenzione anche da remoto tramite mobile. Con la nuova Videocitofonia 2 Fili non stai solo connettendo le persone, stai creando momenti straordinari in alta definizione.



## ■ Postazioni Interne HD & Postazioni Interne con Cornetta

<p><b>POSTAZIONE INTERNA</b></p>  <p><b>7"</b> <b>DS-KH7300EY-TE2/White</b> SAP 305304861</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display 7" Tecnologia TFT LCD</li> <li>• Risoluzione 1024 x 600</li> <li>• Plug and Play mode</li> </ul>	<p><b>POSTAZIONE INTERNA WI-FI</b></p>  <p><b>7"</b> <b>WiFi</b> <b>DS-KH7300EY-WTE2/White</b> SAP 305304860</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display 7" Tecnologia TFT LCD</li> <li>• Risoluzione 1024 x 600</li> <li>• Plug and Play mode</li> </ul>	<p><b>POSTO INTERNO AUDIO</b></p>  <p><b>NEW</b> <b>DS-KH7000EY-E2</b> SAP 305305216</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vivavoce solo audio, comandi Soft Touch</li> <li>• 4 tasti funzioni personalizzabili</li> <li>• Plug and Play mode</li> </ul>
<p><b>POSTAZIONE INTERNA</b></p>  <p><b>NEW</b> <b>7"</b> <b>DS-KH7300EY-THE2/White</b> SAP 305305159</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display 7" Tecnologia TFT LCD con Cornetta</li> <li>• Risoluzione 1024 x 600</li> <li>• Plug and Play mode</li> </ul>	<p><b>POSTAZIONE INTERNA WI-FI</b></p>  <p><b>NEW</b> <b>7"</b> <b>WiFi</b> <b>DS-KH7300EY-WTHE2/White</b> SAP 305305188</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display 7" Tecnologia TFT LCD con Cornetta</li> <li>• Risoluzione 1024 x 600</li> <li>• Plug and Play mode</li> </ul>	

## ■ Starting Kit Alluminio & Distributore di Piano

<p><b>STARTING KIT ALLUMINIO</b></p>  <p><b>DS-KIS711</b> SAP 305304924</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posto Esterno Alluminio Distributore di Edificio Alimentatore</li> </ul>	<p><b>DISTRIBUTORE DI PIANO</b></p>  <p><b>DS-KAD7061EY</b> SAP 305304457</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distributore bus 2fili IN/OUT Montante 4 Uscite Posti Interni</li> </ul>
---	---

## ■ Distributore Multi-Edificio & Moduli

<p><b>DISTRIBUTORE CENTRO STELLA MULTI-EDIFICIO</b></p>  <p><b>DS-KAD7060EY-S</b> SAP 305304205</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ingressi per distributori principali DS-KAD7060EY</li> <li>• 2 IN/OUT per distributore centro stella DS-KAD7060EY-S o distributore principale DS-KAD7060EY.</li> </ul>	<p><b>MODULO TELECAMERA</b></p>  <p><b>DS-KD7003EY-IME2/Aluminum</b> SAP 305304875</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato</li> <li>• Telecamera 2MP IR e WDR</li> <li>• Angolo di apertura 133°x82°</li> <li>• IP65</li> <li>• Config. con rotary switch</li> </ul>	<p><b>MODULO RELÈ 1 USCITA</b></p>  <p><b>NEW</b> <b>DS-KA-RL1E2</b> SAP 305305126</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relè Multifunzione per sistemi 2 Fili HD</li> <li>• Per comandi Serrature/Luci/Ripetizione chiamata</li> <li>• Indirizzamento e programmazione tramite rotary switch</li> </ul>
--	---	--

# VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD

## ■ Cornici & Tettucci Alluminio per Postazioni Esterne

### CORNICI A PARETE ALLUMINIO



**DS-KD-ACW1**  
SAP 305700450



**DS-KD-ACW2**  
SAP 305700451



**DS-KD-ACW3**  
SAP 305700452

### CORNICI A INCASSO ALLUMINIO



**DS-KD-ACF1**  
SAP 305700477



**DS-KD-ACF2**  
SAP 305700479



**DS-KD-ACF3**  
SAP 305700481

### TETTUCCI METALLICI



**DS-KABD8003-RS1**  
SAP 305700587



**DS-KABD8003-RS2**  
SAP 305700594



**DS-KABD8003-RS3**  
SAP 305700595

## ■ Moduli Universali Alluminio per Postazioni Esterne


#### MODULO TOUCH DISPLAY 4" IPS



**DS-KD-TDM**  
SAP 305302659

- Display tre in uno
- IP65 e IK08

#### MODULO SINOTTICO DI STATO



**DS-KD-IN**  
SAP 305301210

- Indica stato dispositivo
- IP65

#### MODULO TASTIERA



**DS-KD-KP**  
SAP 305301207

- Supporta chiamata
- IP65 e IK07

#### MODULO RUBRICA



**DS-KD-INFO**  
SAP 305301852

- Rubrica
- IP65


#### MODULO PULSANTIERA



**DS-KD-KK**  
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata
- IP65

#### MODULO LETTORE M CARD



**DS-KD-M**  
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- IP65

#### MODULO CIECO



**DS-KD-BK**  
SAP 305301211

- Modulo per riempimento cornice

#### MODULO DISPLAY



**DS-KD-DIS**  
SAP 305301559

- 3.5" LCD Screen
- IP65




# INTERCOM 2FILI HD

## ■ Modulo Telecamera & Distributore

MODULO TELECAMERA ACCIAIO INOX	ALIMENTATORE	DISTRIBUTORE PRINCIPALE EDIFICIO
 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD7003EY-IME2</b> SAP 305304218</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato</li> <li>• Telecamera 2MP IR e WDR</li> <li>• Angolo di apertura 133°x82°</li> <li>• IP65 IK08</li> <li>• Configurazione tramite rotary switch</li> </ul>	 <p><b>DS-KAW150-4N</b> SAP 305303023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentatore per distributori 48VDC 150W</li> <li>• 6 moduli Din</li> </ul>	 <p><b>DS-KAD7060EY</b> SAP 305304203</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Uscite Posti Esterni</li> <li>• 4 Uscite per montante di Edificio</li> <li>• 2 Uscite in/out multi edificio</li> <li>• 1 ingresso alimentazione da DS-KAW150-4N</li> <li>• 8 Moduli DIN</li> </ul>

## ■ Cornici & Tettucci Acciaio Inox per Postazioni Esterne

### CORNICI A PARETE INOX

 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACW1/S</b> SAP 305700702</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACW2/S</b> SAP 305700703</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACW3/S</b> SAP 305700704</p>
---	---	---



### CORNICI A INCASSO INOX

 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACF1/S</b> SAP 305700705</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACF2/S</b> SAP 305700706</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACF3/S</b> SAP 305700707</p>
--	--	--

### TETTUCCI INOX

 <p><b>INOX</b> <b>DS-KABD8003-RS1/S</b> SAP 305700805</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KABD8003-RS2/S</b> SAP 305700806</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KABD8003-RS3/S</b> SAP 305700807</p>
---	---	---

## ■ Moduli Universali Acciaio Inox per Postazioni Esterne

MODULO PULSANTIERA	MODULO TASTIERA
 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-KK/S</b> SAP 305302236</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo Pulsantiera</li> <li>• 6 pulsanti chiamata retroilluminati</li> <li>• IP65</li> </ul>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-KP/S</b> SAP 305302237</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo Tastiera</li> <li>• Supporta la chiamata alla postazione interna</li> <li>• IP65 e IK07</li> </ul>

# VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

## ■ Supervisor Touch

### SUPERVISORE TOUCH



**IP 7" Wi-Fi**  
**DS-KH9310-WTE1**  
SAP 305303165

- Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce AXPro, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13

### SUPERVISORE TOUCH



**IP 10" Wi-Fi**  
**DS-KH9510-WTE1**  
SAP 305303100

- Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce AXPro, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13

## ■ Postazioni Interne 7"

### POSTAZIONE INTERNA



**Wi-Fi 7"**  
**DS-KH6320-WTE1-W**  
SAP 305301796

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)

### POSTAZIONE INTERNA



**Wi-Fi 7"**  
**DS-KH8350-WTE1**  
SAP 305301482

- Display 7" Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Cornice in metallo

## ■ Pulsantiere

### PULSANTIERA TOUCH SCREEN 10.1" IPS



**DS-KD9633-E6**  
SAP 305303190

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IK07/ IP65

### PULSANTIERA TOUCH SCREEN 8" IPS



**DS-KD9403-E6**  
SAP 305302789

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IP65

# VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

## Modulo Telecamera Alluminio

MODULO TELECAMERA  
ALLUMINIO

2MP

€ 153.<sup>00</sup>



**DS-KD8003-IME1**  
SAP 305303026

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65

## Cornici & Tettucci Alluminio per Postazioni Esterne

### CORNICI A PARETE ALLUMINIO



**DS-KD-ACW1**  
SAP 305700450



**DS-KD-ACW2**  
SAP 305700451



**DS-KD-ACW3**  
SAP 305700452

### CORNICI A INCASSO ALLUMINIO



**DS-KD-ACF1**  
SAP 305700477



**DS-KD-ACF2**  
SAP 305700479



**DS-KD-ACF3**  
SAP 305700481

### TETTUCCI METALLICI



**DS-KABD8003-RS1**  
SAP 305700587



**DS-KABD8003-RS2**  
SAP 305700594



**DS-KABD8003-RS3**  
SAP 305700595

## Moduli Universali per Postazioni Esterne Alluminio – Prezzi Netti


MODULO TOUCH  
DISPLAY 4" IPS



**DS-KD-TDM**  
SAP 305302659

- Display tre in uno
- IP65 e IK08

MODULO SINOTTICO  
DI STATO



**DS-KD-IN**  
SAP 305301210

- Indica stato dispositivo
- IP65

MODULO  
TASTIERA



**DS-KD-KP**  
SAP 305301207

- Supporta chiamata
- IP65 e IK07

MODULO  
RUBRICA



**DS-KD-INFO**  
SAP 305301852

- Rubrica
- IP65


MODULO  
PULSANTIERA



**DS-KD-KK**  
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata
- IP65

MODULO LETTORE  
M CARD



**DS-KD-M**  
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- IP65

MODULO  
CIECO



**DS-KD-BK**  
SAP 305301211

- Modulo per riempimento cornice

MODULO  
DISPLAY



**DS-KD-DIS**  
SAP 305301559

- 3.5" LCD Screen
- IP65

# VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

## ■ Moduli Principali Acciaio Inox

MODULO UNITÀ PRINCIPALE  
ACCIAIO INOX



2MP

INOX

**DS-KD8003-IME1/NS**  
SAP 305303049

- Unità Principale
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

MODULO UNITÀ PRINCIPALE  
ACCIAIO INOX CON PULSANTE  
DI CHIAMATA



2MP

INOX

**DS-KD8003-IME1/S**  
SAP 305303047

- Unità Principale con Pulsante di Chiamata
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

## ■ Cornici & Tettucci Inox per Postazioni Esterne

### CORNICI A PARETE INOX



INOX

**DS-KD-ACW1/S**  
SAP 305700702



INOX

**DS-KD-ACW2/S**  
SAP 305700703



INOX

**DS-KD-ACW3/S**  
SAP 305700704

### CORNICI A INCASSO INOX



INOX

**DS-KD-ACF1/S**  
SAP 305700705



INOX

**DS-KD-ACF2/S**  
SAP 305700706



INOX

**DS-KD-ACF3/S**  
SAP 305700707

### TETTUCCI INOX



INOX

**DS-KABD8003-RS1/S**  
SAP 305700805



INOX

**DS-KABD8003-RS2/S**  
SAP 305700806



INOX

**DS-KABD8003-RS3/S**  
SAP 305700807

## ■ Moduli Universali per Postazioni Esterne Acciaio Inox

MODULO PULSANTIERA



2MP

INOX

**DS-KD-KK/S**  
SAP 305302236

- Modulo Pulsantiera
- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- IP65

TASTIERA



2MP

INOX

**DS-KD-KP/S**  
SAP 305302237

- Modulo Tastiera
- Supporta la chiamata alla postazione interna
- IP65 e IK07



# SOLUZIONE VILLA

Ideale per ville mono bi o quadri familiari, questi Kit si distinguono per le altissime prestazioni sia in termini di caratteristiche tecniche, che in termini di connettività. Postazione Esterna in lega di alluminio, dimensioni ridotte ed estetica elegante. Telecamera 2MP, con IR e WDR, angolo di visione 129° con il lettore M Card integrato. Monitor touch screen capacitivo a 7 pollici HD, con wifi integrato. L'app Hik Connect consente di rispondere alle chiamate da smartphone o da Tablet, oltre che garantire la convergenza tra tutti i sistemi Hikvision, Videosorveglianza, Allarme.



## Kit Villa Mono & Bifamiliare Connesso IP

### BOX KIT VILLA MONOFAMILIARE




**DS-KIS604-S**  
SAP 305305065

Il kit Monofamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8113-WME1 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen di colore bianco
- 1 switch DS-3E0105P-E/M (B) a 5 porte 4 PoE + 1 UPLINK

### I PRODOTTI ALL'INTERNO DEL KIT VILLA MONOFAMILIARE

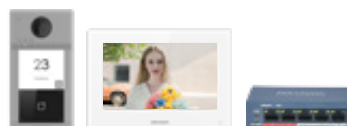

- 1 Videocitofono 7" TFT touch screen risoluzione 1024x600
- Posto esterno 1 tasto con telecamera 2MP e lettore M card integrato
- Programmazione rapida senza PC in 9 step da posto interno
- Funzioni remote ricezione chiamate da APP Hik-Connect
- Alimentazione 12VDC, PoE IK08, IP65

### BOX KIT VILLA BIFAMILIARE




**DS-KIS604-S-Bi-family**  
SAP 305305100

Il kit Bifamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8213-WME1 con lettore M card integrato
- 2 posti interni DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen di colore bianco
- 1 switch DS-3E0105P-E/M (B) a 5 porte 4 PoE + 1 UPLINK

### I PRODOTTI ALL'INTERNO DEL KIT VILLA BIFAMILIARE

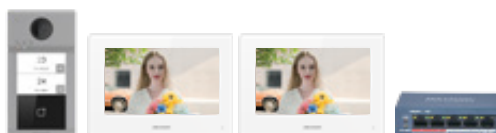

- 2 Videocitofoni 7" TFT touch screen risoluzione 1024x600
- Posto esterno 2 tasti telecamera 2MP e lettore M card integrato
- Programmazione rapida senza PC in 9 step da posto interno
- Funzioni remote ricezione chiamate da APP Hik-Connect
- Alimentazione 12VDC, PoE IK08, IP65

## Postazioni Esterne IP

### MONOFAMILIARE



**DS-KV6113-WPE1**  
SAP 305303443

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65
- Alloggiamento SD Card

### MONOFAMILIARE



**DS-KV8113-WME1**  
SAP 305303621

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Alloggiamento SD Card

### BIFAMILIARE



**DS-KV8213-WME1**  
SAP 305303623

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Alloggiamento SD Card

### QUADRIFAMILIARE



**DS-KV8413-WME1**  
SAP 305303624

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Alloggiamento SD Card

### CORNICI A PARETE

### CORNICI A INCASSO



**DS-KABV6113-RS Surface**  
SAP 305700624

per serie KV6113



**DS-KABV8113-RS Surface**  
SAP 305700586

per serie KV8113/8213/8413



**DS-KABV8113-RS Flush**  
SAP 305700588

per serie KV8113/8213/8413



# ACS - AFFIDABILE & RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi di Hikvision offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free.

Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente naturalmente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori, l'interblocco e molto altro ancora.



## ■ Controllo Accessi

### TERMINALE CONTROLLO ACCESSI



- DS-K1T502DBWX**  
SAP 302918804
- M Card, D Card
  - IP65, IK09
  - Pagina Web
  - Programmazione in modalità Access Point

### TERMINALE VIDEO CONTROLLO ACCESSI



- DS-K1T502DBWX-C**  
SAP 302918805
- 2MP
  - M Card, D Card
  - IP65, IK09
  - Pagina Web
  - Programmazione in modalità Access Point

### TERMINALE QR CODE



**NEW**



- DS-K1T502DBWX-QR**  
SAP 302921592
- 2MP
  - Connettività VoIP SIP
  - RFID D Card, PIN, QR Code
  - IP65 e IK09

### TERMINALE CONTROLLO ACCESSI CON TASTIERA



- DS-K1T805MBWX**  
SAP 302920249
- Capacità di memorizzazione: 10.000 tessere / 100.000 eventi
  - Ingombro ridotto
  - Pagina Web
  - Programmazione in modalità Access Point da esterno IP65, IK08

### MODULO SICUREZZA PORTA



**NEW**

- DS-K2M062**  
SAP 302918994
- Interfaccia di Input: Door Magnetic x1, Exit Button x1
  - Interfaccia di Output: Lock Control x1
  - Alimentazione: 12VDC

### TERMINALE HANDS FREE



- DS-K1T320MFX**  
SAP 302919142
- 2.4-inch LCD, 2 MP
  - Capacità di memorizzazione: 500 votti / 1.000 tessere / 100.000 eventi
  - M Card
  - Pagina Web

### TERMINALE HANDS FREE



- DS-K1T320MFX**  
SAP 302919143
- 2.4-inch LCD, 2 MP
  - Capacità di memorizzazione: 500 votti / 1.000 tessere / 1.000 impronte digitali / 100.000 eventi
  - M Card e Fingerprint
  - Pagina Web

# SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

## ■ Centrali AXPro

KIT 64 ZONE 4G DUAL-SIM



### DS-PWA64M-KIT-WE

SAP 302401911

- Centrale 64 zone
- Telecomando
- Rilevatore PIR
- Contatto Magnetico

AXPRO<sup>16</sup> 4G DUAL-SIM  
16 INGRESSI FILARI A BORDO



### DS-PWA64-M2H-WE

SAP 302402023

- 16 zone filari
- 2 Uscite Sirena
- Batteria 7Ah (non inclusa)

## ■ Trasmettitori Wireless da Interno

TELECOMANDO 4 TASTI



### DS-PKF1-WE

SAP 302401661

- Inserimento Totale / parziale
- Configurabile da App
- Funzione: Blocco tasti

CONTATTO MAGNETICO SLIM



### DS-PDMCS-EG2-WE

SAP 314300061

- Design Slim
- Protezione apertura/strappo

CONTATTO MAGNETICO



### DS-PDMC-EG2-WE

SAP 302402277  
SAP 314300060

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO SHOCK











### DS-PDMCK-EG2-WE

SAP 302402372  
SAP 314300097

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)
- Accelerometro per inclinazione

# SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

## ■ Rilevatori Wireless da Interno e da Esterno

<p>RILEVATORE PIR</p>  <p><b>DS-PDP15P-E62-WE</b> SAP 302402273 SAP 314300058</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata massima 15m</li> <li>• Pet immunity 30 Kg</li> <li>• Lente asferica</li> </ul>	<p>RILEVATORE PIRCAM ColorVix</p>  <p><b>DS-PDPC12PF-E62-WE</b> SAP 314300277 SAP 314300135</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata massima 12m</li> <li>• Pet immunity 30Kg</li> <li>• Illuminatore luce bianca</li> </ul>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA</p>  <p><b>DS-PDD12P-E62-WE</b> SAP 314300071</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata massima 12m</li> <li>• Pet immunity 30 kg</li> <li>• Lente: asferica</li> </ul>
<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM</p>  <p><b>DS-PDC10DM-E62-WE</b> SAP 314300186</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata 5m (soffitto) 10m (parete)</li> <li>• Grado di Protezione IP65</li> </ul>	<p>SENSORE DOPPIA RILEVAZIONE</p>  <p><b>DS-PDP18-HM-WE</b> SAP 314300415</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata 18 m</li> <li>• Pet Immunity 24kg</li> <li>• Grado di Protezione IP65</li> </ul>	<p>RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA AM</p>  <p><b>DS-PDTT15AM-LM-WE</b> SAP 314300256</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata massima 15m</li> <li>• Pet immunity 40kg</li> <li>• Altezza installazione 1-1.5m</li> <li>• Grado di Protezione IP65</li> </ul>
<p>RILEVATORE PIR PANORAMICO 180°</p>  <p><b>DS-PDQP15AM-LM-WE</b> SAP 314300432</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copertura panoramica a 180°</li> <li>• Portata 18 m</li> <li>• Grado di Protezione IP65</li> </ul>	<p>MODULO TELECAMERA OPZIONALE</p>  <p><b>DS-PDCM15PF-IR</b> SAP 314300270</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• Grado di Protezione IP66</li> <li>• 3D Digital Noise Reduction</li> <li>• Compatibile con DS-PDQP15AM-LM-WE</li> </ul>	

## ■ Moduli Espansioni & Organi Di Comando & Controllo Wireless

<p>TASTIERA DI COMANDO LED</p>  <p><b>DS-PK1-E-WE</b> SAP 302401663</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale</li> <li>• Controllo uscite iot</li> <li>• 3 Tag DS-PT-M1</li> </ul>	<p>TASTIERA DI COMANDO LCD</p>  <p><b>DS-PK1-LT-WE</b> SAP 302402027</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale</li> <li>• Lettore TAG M Card: integrato</li> <li>• Controllo uscite iot</li> <li>• 3 Tag DS-PT-M1</li> </ul>
<p>MODULO USCITA</p>  <p><b>DS-PM1-01L-WE</b> SAP 302401744</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versione 7-24Vcc (L)</li> <li>• 1 Uscita 13A</li> </ul>	<p>MODULO USCITA</p>  <p><b>DS-PM1-01H-WE</b> SAP 302401745</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versione 100-240Vcc (L)</li> <li>• 1 uscita NC/NO 5A</li> <li>• Ingresso Tamper</li> </ul>

# SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

## ■ Organi di segnalazione ottica/acustica

SIRENA DA INTERNO

€ 50<sup>.00</sup>



**DS-PS1-I-WE (Blue)**  
SAP 302401666

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

SIRENA DA ESTERNO

€ 86<sup>.00</sup>



**DS-PS1-E-WE/Orange**  
SAP 302401750

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

## ■ Rilevatori Safety (Salvaguardia Cose & Persone)

RILEVATORE ALLAGAMENTO



**DS-PDWL-E-WE**  
SAP 314300106

- Posizionabile a parete o in appoggio
- Sonda esterna in dotazione
- LED di stato
- Grado di Protezione IP66

SENSORE DI MONOSSIDO  
DI CARBONIO



**DS-PDCO-E-WE**  
SAP 361301854

- 10 anni di durata della batteria

RILEVATORE DI FUMO



**DS-PDSMK-S-WE**  
SAP 314300075

- Installazione a soffitto
- Led di stato
- Sirena Interna 85dB a 3m
- Pulsante test funzionamento
- Autonomia delle Batterie 10anni

# SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

## ■ Rilevatori Volumetrici da Interno Filari

RILEVATORE PIR



**DS-PDP18-EG2**  
SAP 314300065

- Copertura Volumetrica
- Portata Massima 18m
- Pet Immunity 10kg
- Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



**DS-PDD12P-EG2**  
SAP 314300115

- Copertura Volumetrica
- Portata Massima 12m
- Pet Immunity 12kg
- Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM



**DS-PDD15AM-EG2**  
SAP 314300185

- Copertura: Volumetrica
- Portata Massima 15m
- Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA  
DA SOFFITTO



**DS-PDCL12DT-EG2**  
SAP 314300254

- Copertura Volumetrica 360°
- Portata Massima 12m @ 4m
- Elementi PIR QUAD
- Resistenza di bilanciamento integrate
- Antistrisciamento

RILEVATORE SHOCK



**DS-PDSK-P**  
SAP 314300153

- Sensore di rilevamento: piezoelettrico
- Range di copertura: fino a 2.5 m.
- Installabile su Infissi o Pareti
- Alimentazione: 9-15 Vcc - Max 30 mA

## ■ Rilevatori Da Esterno Antimascheramento Filari

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA  
PIR TENDA AM



**DS-PDC10DM-V63**  
SAP 314300190

- Copertura: Soffitto/Parete (apertura 5° /133°)
- Portata: 6m (soffitto) 10m (parete)
- Altezza di Installazione: 2-4,0m
- Antimascheramento a LED Attivi
- Senso di attraversamento
- 3 LED di stato
- Grado di Protezione: IP65

RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA AM



**DS-PDTT15AM-LM**  
SAP 314300259

- Copertura: Volumetrica / Tenda
- Protezione: Tamper (apertura/strappo)
- Portata Massima: 15m
- Altezza di Installazione: 1-1.5m
- Antimascheramento
- Pet Immunity: 40 Kg
- Grado di Protezione: IP65

## ■ Staffe Rilevatori

STAFFA A PARETE



**DS-PDB-IN-Universalbracket**  
SAP 314500012

STAFFA A SOFFITTO  
CON ANTIMANOMISSIONE



**DS-PDB-IN-Ceilingbracket**  
SAP 302401137

STAFFA A PARETE  
CON ANTIMANOMISSIONE  
MOQ. 10 PEZZI



**DS-PDB-IN-Wallbracket**  
SAP 302401138

# COLORVU I COLORI DEL BUIO

ColorVu rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, in risoluzione fino a 4MP, per un'esperienza visiva superiore e senza compromessi 24/7. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione.

IP	Caratteristiche in comune		TURBO HD
 <p><b>Hardware Avanzato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura F 1.0</li> <li>• Sensore 0.0005 Lux</li> </ul>	<p><b>Led Luce Bianca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accensione in assenza di luce</li> </ul>	<p><b>Tecnologia Innovativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione 3D del colore</li> <li>• WDR fino a 130 dB</li> </ul>	

## Smart Hybrid Light IP

		H265+	IP67	Luce bianca 30m
<b>BULLET FIX FOCAL</b>	<b>TURRET FIX FOCAL</b>			
 <p><b>NEW</b></p> <p><b>DS-2CD1043G2E-LIU</b> SAP 311330249 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON</li> <li>• 12 VDC/PoE (802.3af)</li> <li>• Rilevazione Umano/Veicolo</li> </ul>	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>DS-2CD1343G2E-LIU</b> SAP 311330250 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON</li> <li>• 12 VDC/PoE (802.3af)</li> <li>• Rilevazione Umano/Veicolo</li> </ul>			
<p>STAFFE</p>  <p><b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955</p>	 <p><b>DS-1272ZJ-110-TRS</b> SAP 302700373</p>			

		H265+	IP67	Luce bianca 50m
<b>BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA MOTION DETECTION CON MICROFONO</b>	<b>DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA MOTION DETECTION CON MICROFONO</b>			
 <p><b>NEW</b></p> <p><b>DS-2CD1643G2E-LIZU</b> SAP 311330251 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON</li> <li>• 12 VDC/PoE (802.3af)</li> <li>• Rilevazione Umano/Veicolo</li> </ul>	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>DS-2CD1743G2E-LIZU</b> SAP 311330252 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON</li> <li>• 12 VDC/PoE (802.3af)</li> <li>• Rilevazione Umano/Veicolo</li> </ul>			
<p>STAFFE</p>  <p><b>DS-1260ZJ</b> SAP 302700239</p>	 <p><b>DS-1272ZJ-120</b> SAP 302700325</p>			

		H265+	IP67	Luce bianca 30m
<b>TURRET FIX FOCAL</b>	<b>BULLET FIX FOCAL</b>			
 <p><b>DS-2CD1347G2H-LIU</b> SAP 311325148 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC/PoE (802.3af)</li> <li>• Rilevazione Umano/Veicolo</li> </ul>	 <p><b>DS-2CD1047G2H-LIU</b> SAP 311325490 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC/PoE (802.3af)</li> <li>• Rilevazione Umano/Veicolo</li> </ul>			
<p>STAFFE</p>  <p><b>DS-1272ZJ-110-TRS</b> SAP 302700373</p>	 <p><b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955</p>			



H265+ IP67 Luce bianca 30m

## TURRET FIX FOCAL

## BULLET FIX FOCAL



6MP WDR

**DS-2CD136762-L**  
SAP 311323194 (2.8mm)

- Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE



**DS-1272ZJ-110-TRS**  
SAP 302700373



6MP WDR

**DS-2CD106762-L**  
SAP 311323202 (2.8mm)

- Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

## Telecamere Turbo HD ColorVu

H265+ IP67 Luce bianca 20m

H265+ IP67 Luce bianca 40m

H265+ IP67 Luce bianca 20m

## BULLET 4in1 FIX FOCAL

## BULLET 4in1 FIX FOCAL

## TURRET 4in1 FIX FOCAL



2MP WDR

**DS-2CE10DF3T-F**  
SAP 300512765 (3.6mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%



2MP WDR

**DS-2CE12DF3T-F**  
SAP 300512762 (3.6mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%



2MP WDR

**DS-2CE70DF3T-MF**  
SAP 300614309 (3.6mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%

STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

H265+ IP68 Luce bianca 40m

H265+ IP68 Luce bianca 40m

## BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

## TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA



SPECIAL PRICE

2MP WDR

**DS-2CE19DF3T-AZE**  
SAP 300513531 (2.8-12mm)

- Sensore 1/1.8" CMOS
- 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%

STAFFE



**DS-1280ZJ-S**  
SAP 302700579



2MP WDR

**DS-2CE79DF3T-AZE**  
SAP 300615196 (2.8mm)

- Sensore 1/1.8" CMOS
- 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON
- 12 VDC ± 25%



**DS-1273ZJ-140**  
SAP 302700333

H265+ IP67 Luce bianca Auto/Off

H265+ IP67 Luce bianca Auto/Off

H265+ IP67 Luce bianca Auto/Off

## BULLET FIX FOCAL

## MINI BULLET FIX FOCAL

## TURRET FIX FOCAL



3K WDR

**DS-2CE12KF0T-FS**  
SAP 300513254 (3.6mm)

- Sensore 3K CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 4in1 e microfono incorporato

STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955



3K WDR

**DS-2CE10KF0T-FS**  
SAP 300513256 (2.8mm)

- Sensore 3K CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 4in1 e microfono incorporato



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955



3K WDR

**DS-2CE72KF0T-FS**  
SAP 300614820 (2.8mm)

- Sensore 3K CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- 4in1 e microfono incorporato



**DS-1280ZJ-S**  
SAP 302700579



## ■ Telecamere Easy IP 1.0+E

H265+ IP66 IR 50m

### BULLET VARIFOCAL PT



2MP WDR

**DS-2CD1A2360-IZU**  
SAP 311318922 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.007 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)
- microfono integrato

### STAFFE



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239

H265+ IP67 IR 30m

### BULLET FIX FOCAL



2MP DWDR

**DS-2CD102360E-I**  
SAP 311315992 (4mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

### STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

### BULLET FIX FOCAL



4K WDR

**DS-2CD108360E-I**  
SAP 311321013 (4 mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

H265+ IP67 IR 30m

### TURRET FIX FOCAL



2MP DWDR

**DS-2CD132360E-I**  
SAP 311316015 (2.8mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

### STAFFE



**DS-1272ZJ-110-TRS**  
SAP 302700373

### TURRET FIX FOCAL



4K WDR

**DS-2CD138360E-I**  
SAP 311321014 (2.8mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)



**DS-1272ZJ-110-TRS**  
SAP 302700373

H265+ IP67

**BULLET VARIFOCAL  
MOTORIZZATA**



4MP WDR IR30m

**DS-2CD164360E-IZ**  
SAP 311318214 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**STAFFE**



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239

H265+ IP67 IR 30m

H265+ IP67 IR 30m

**TURRET VARIFOCAL  
MOTORIZZATA**



2MP DWDR

**DS-2CD1H2360E-IZ**  
SAP 311318217 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

4MP WDR

**DS-2CD1H4360E-IZ**  
SAP 311318218 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**DOME FIXED FOCAL**



4K WDR IK10

**DS-2CD118360-I**  
SAP 311317857 (2.8mm)  
SAP 311314249 (2.8mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**STAFFE**



**DS-1273ZJ-130-TRL**  
SAP 302700374



**DS-1280ZJ-DM18**  
SAP 302700356

# Telecamere Motion 2.0 AcuSense

H265+ | IP67 | IR 40m

## BULLET FIX FOCAL



4MP | WDR

**DS-2CD204362-I**  
SAP 311313535 (2.8mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

## STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

4K | WDR

**DS-2CD208362-I**  
SAP 311316041 (4mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

## BULLET FIX FOCAL



4MP | WDR

**DS-2CD2T4362-2I**  
SAP 311313638 (4mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

4MP | WDR

**DS-2CD2T4362-4I**  
SAP 311313641 (4mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239

H265+ | IP67 | IR 80m

## BULLET FIX FOCAL



4K | WDR

**DS-2CD2T8362-4I**  
SAP 311315989 (4mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

## STAFFE



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239

H265+ | IP67 | IR 60m

BULLET VARIFOCALE  
MOTORIZZATA ANTIVANDALO

4MP | WDR

**DS-2CD264362-IZS**  
SAP 311312061 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

## STAFFE



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239

4K | WDR

**DS-2CD268362-IZS**  
SAP 311316091 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

MINI DOME FIX FOCAL  
ANTIVANDALO

4MP | WDR

**DS-2CD214362-I**  
SAP 311313649 (2.8mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)



**DS-1280ZJ-DM18**  
SAP 302700356

H265+ | IP67 | IR 40m

MINI DOME VARIFOCALE  
MOTORIZZATA ANTIVANDALO

4MP | WDR

**DS-2CD274362-IZS**  
SAP 311313608 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

## STAFFE



**DS-1280ZJ-DM55**  
SAP 302702497

4K | WDR

**DS-2CD278362-IZS**  
SAP 311316146 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

## TURRET FIX FOCAL



4MP | WDR

**DS-2CD234362-I**  
SAP 311313530 (2.8mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

4K | WDR

**DS-2CD238362-I**  
SAP 311316072 (2.8mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)



**DS-1280ZJ-DM8**  
SAP 302701477

H265+ | IP67 | IR 30m

**NVR**

H265+ P2P Plug&Play

NVR SERIE 7100



**4MP** 4-ch  
4 PoE

**DS-7104NI-Q1/4P/M**  
SAP 303618108

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

**4MP** 8-ch  
8 PoE

**DS-7108NI-Q1/8P/M**  
SAP 303618106

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P



**HDD 1 TB**  
**SPECIFICO TVCC INCLUSO**



H265+ P2P Plug&Play

NVR SERIE 7600



**4K** 4-ch  
4 PoE

**DS-7604NI-Q1/4P**  
SAP 303616538

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P

**4K** 8-ch  
8 PoE

**DS-7608NI-Q2/8P**  
SAP 303616549

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P



**HDD 1 TB**  
**SPECIFICO TVCC INCLUSO**



H265+ P2P Plug&Play

NVR SERIE 7600



**4K** 16ch

**DS-7616NI-Q2**  
SAP 303616532

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P

**4K** 16-ch  
16 PoE

**DS-7616NI-Q2/16P**  
SAP 303616533

- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P



**HDD 2 TB**  
**SPECIFICO TVCC INCLUSO**



## KIT VIDEOSORVEGLIANZA

H265+ IP66 IR 30m



Kit composto da:  
 • n.1 NVR  
 • n.4 Telecamere

**NK42W0H-1T(WD)**  
 SAP 301501607  
 SAP 301501418

- n.1 HDD 1TB
- n.5 Alimentatori
- n.1 cavo HDMI



- Specifiche NVR:
- 4-ch (50 Mbps IN Max)
  - 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
  - Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

2MP 4-ch 



2MP DWDR 

- Specifiche telecamere:
- 1/2.8" Sensore CMOS Progressive Scan
  - 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
  - 12 VDC/PoE (802.3af)



**HDD 1 TB  
 SPECIFICO TVCC INCLUSO**

## VIDEOSORVEGLIANZA TURBO HD

### ■ Telecamere Turbo Dual Light

4in1 IP67 IR 30m

4in1 IP67 IR 40m

MINI BULLET FIX FOCAL

2MP DWDR

**DS-2CE16D0T-LFS**  
 SAP 300513673 (2.8mm)

- Sensore 2 MP CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- Luce Bianca 20m
- 12 VDC ± 25%



BULLET FIX FOCAL

2MP DWDR

**DS-2CE17D0T-LFS**  
 SAP 300513678 (3.6mm)

- Sensore 2 MP CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- Luce Bianca 40m
- 12 VDC ± 25%



STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
 SAP 302700955



**DS-1280ZJ-XS**  
 SAP 302700955

### ■ Telecamere Turbo HD 4in1 2MP

4in1 IP66 IR 20m

4in1 IP66 IR 40m

BULLET FIX FOCAL

2MP DWDR

**DS-2CE16D0T-IRF**  
 SAP 300511940 (3.6mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC



BULLET VARIFOCAL

2MP DWDR

**DS-2CE19D0T-VFIT3F**  
 SAP 300513634 (2.7-13.5mm)

- Sensore High-performance CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC



STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
 SAP 302700955



**DS-1280ZJ-S**  
 SAP 302700579

4in1	IP66	IR 20m		4in1	IP66	IR 40m	
TURRET FIX FOCAL			 <p><b>2MP DWDR</b> <b>DS-2CE56D0T-IRMF</b> SAP 300613473 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>	TURRET VARIFOCAL			 <p><b>2MP DWDR</b> <b>DS-2CE79D0T-VFIT3F</b> SAP 300615361 (2.7-13.5mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>
STAFFE			 <p><b>DS-1272ZJ-110-TRS</b> SAP 302700373</p>	 <p><b>DS-1273ZJ-130-TRL</b> SAP 302700374</p>			

## DVR TURBO HD

### ■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 AcuSense



	H265+	P2P	Plug&Play	
DVR HYBRID SERIE 7200				
 <p><b>3MP 4-ch</b> <b>IDS-7204H0HI-E1/S</b> SAP 300227204</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 canali analogici + 1 canale IP</li> <li>• Ingressi/Uscite Audio 1/1</li> <li>• Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>				<p><b>2-ch Human Vehicle &amp; Quick Target Search</b></p>
 <p><b>3MP 8-ch</b> <b>IDS-7208H0HI-E1/S</b> SAP 300229016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 canali analogici + 2 canali IP</li> <li>• Ingressi/Uscite Audio 1/1,</li> <li>• Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>				<p><b>4-ch Human Vehicle &amp; Quick Target Search</b></p>
 <p><b>HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO</b></p>				 

	H265+	P2P	Plug&Play	
DVR HYBRID SERIE 7200				
 <p><b>3MP 16-ch</b> <b>IDS-7216H0HI-E2/S</b> SAP 300229001</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 canali analogici + 2 canali IP</li> <li>• Ingressi/Uscite Audio 1/1</li> <li>• Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>				<p><b>4-ch Human Vehicle &amp; Quick Target Search</b></p>
 <p><b>HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO</b></p>				 

## ■ Telecamere Turbo HD 5MP & 4K

4in1	IP67	IR 20m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD
BULLETT FIX FOCAL				BULLETT VARIFOCAL MOTORIZZATA				
								
<p><b>SMP DWDR</b> <b>DS-2CE16H0T-ITF</b> SAP 300512118 (3.6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>				<p><b>SMP DWDR</b> <b>DS-2CE19H0T-AIT3ZF</b> SAP 300513458 (2.7-13.5mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>				
STAFFE				STAFFE				
								
<p><b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955</p>				<p><b>DS-1280ZJ-S</b> SAP 302700579</p>				

4in1	IP67	IR 40m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD
TURRET FIX FOCAL				TURRET FIX FOCAL				
								
<p><b>SMP DWDR</b> <b>DS-2CE76H0T-ITMF</b> SAP 300613624 (3.6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>				<p><b>SMP DWDR</b> <b>DS-2CE78H0T-IT3F</b> SAP 300613614 (3.6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>				
STAFFE				STAFFE				
								
<p><b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955</p>				<p><b>DS-1272ZJ-110-TRS</b> SAP 302700373</p>				

4in1	IP67	IR 40m	OSD		
TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA					
					
<p><b>SMP DWDR</b> <b>DS-2CE79H0T-IT3ZF</b> SAP 300615088 (2.7-13.5mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>					
STAFFE					
					
<p><b>DS-1273ZJ-130-TRL</b> SAP 302700374</p>					



4in1 IP67 IR 60m OSD

**BULLET FIX FOCAL**



4K DWDR

**DS-2CE16U1T-IT3F**  
SAP 300510426 (3.6mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

**STAFFE**



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

4in1 IP67 IR 80m OSD

**BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA**



4K DWDR

**DS-2CE19U1T-IT3ZF**  
SAP 300510435 (2.7-13.5mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 9-15 VDC



**DS-1280ZJ-S**  
SAP 302700579

4in1 IP67 IR 60m

**TURRET FIX FOCAL**



4K DWDR

**DS-2CE78U1T-IT3F**  
SAP 300611832 (2.8mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

**STAFFE**



**DS-1272ZJ-110-TRS**  
SAP 302700373

4in1 IP67 IR 60m

**TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA**



4K DWDR

**DS-2CE79U1T-IT3ZF**  
SAP 300611847 (2.7-13.5mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 9-15 VDC



**DS-1273ZJ-130-TRL**  
SAP 302700374

## DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0

Allarmi P2P Plug&Play

DVR HYBRID SERIE 7200

**4K** 4-ch

**IDS-7204HUHI-E1/S**  
SAP 300227103

2-ch Human Vehicle  
& Quick Target Search



- 4 canali analogici + 4 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Risoluzione HDMI 4MP, Risoluzione VGA 1080P
- 1 Interfaccia HDD max 10TB
- 12 VDC 10W max, Alim. Esterno

**4K** 8-ch

**IDS-7208HUHI-E2/S**  
SAP 300228143

4-ch Human Vehicle  
& Quick Target Search

- 8 canali analogici + 8 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P
- 2 Interfacce HDD max 10TB cad.
- 12 VDC 20W max, Alim. Esterno



**HDD 1 TB SPECIFICO  
TVCC INCLUSO**



**HDD 1 TB SPECIFICO  
TVCC INCLUSO**

Allarmi P2P Plug&Play

DVR HYBRID SERIE 7200

**4K** 16-ch

**IDS-7216HUHI-E2/S**  
SAP 300227914

4-ch Human Vehicle  
& Quick Target Search



- 16 canali analogici + 16 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 4/1; Ingressi/Uscite d'allarme 16/4
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P
- 2 Interfacce HDD max 10TB cad.
- 12 VDC 25W max, Alim. Esterno



**HDD 2 TB SPECIFICO  
TVCC INCLUSO**



## Accessori Telecamere

ALIMENTATORE



**ADS-12F6-12N**  
SAP 101701319

Alimentatore  
In 230VAC Out 12VDC 1A

CARTELLINO PRIVACY AREA VIDEOSORVEGLIATA



**CARTELLO (MOQ 50PZ)**  
SAP 150104813

Cartellino Privacy  
Area Videosorvegliata

# TELECAMERE LETTURA TARGHE

## ■ Telecamera Lettura Targa ApriCancello

LETTURA TARGA APRICANCELLO



**DS-TCG205-E(12V/Poe)**  
SAP 315101216

- Risoluzione FullHD
- Lettura targhe 1 corsia
- Per corsie di accesso e uscita ai parcheggi
- Gestione stand-alone o centralizzato degli accessi

## ■ Accessori

PALO PER MONTAGGIO A PAVIMENTO



**L1300-R117(dark grey)**  
SAP 307500274

- Per installazioni testa palo e passaggio cavi interno

STAFFA DA MURO TELECAMERA APRICANCELLO



**Traffic Camera7-Wall Mount Bracket**  
SAP 190501359

- Per installazioni a parete e passaggio cavi interno

# SWITCH

## ■ Switch 10/100



**DS-3E0106HP-E**  
SAP 301801345

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget porta 1: 60W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W



**DS-3E0310HP-E**  
SAP 301801346

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 110W
- PoE Budget porta 1: 90W
- PoE Budget porta da 2 a 8: 30W



**DS-3E1318P-EI**  
SAP 301803156  
SAP 301802304

- L2 Unmanaged
- 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 230W
- PoE Budget singola porta: 30W

## ■ Switch Gigabit



**DS-3E0505P-E**  
SAP 301801375

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 1 Porta Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget singola porta 30W



**DS-3E0510P-E**  
SAP 301801376

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 110W
- PoE Budget singola porta 30W



**DS-3E1518P-SI**  
SAP 301802030

- 16 Porte PoE
- 2 Porte Gigabit SFP
- PoE Budget 225W

# MONITOR

Display fino a 65" in 4K, Frameless e tutti dotati di pannelli industriali ideali per ogni esigenza di monitoraggio, per uso intensivo 24 su 7. Progettati e pensati per applicazioni in ambienti di sicurezza e centro di controllo, hanno inoltre un ampio angolo di visione di 178° e una durata di vita significativamente più lunga rispetto ai monitor tradizionali.



## Monitor Hikvision

durata vita  
50.0000 - 70.000 ore



## Monitor Ordinario

durata vita  
20.0000 - 25.000 ore



## Monitor Specifici per Videosorveglianza

MONITOR FRAMELESS



7x12 19"

**DS-D5019S0-1P0**  
SAP 317500556

- Pannello: IPS
- HDMI-VGA
- Borderless
- Compatibilità con staffe VESA

MONITOR FRAMELESS



7x16 22"

**DS-D5022F2-1V2**  
SAP 317500469

- Risoluzione: Full HD
- Refresh Rate: 100 Hz
- Angolo di visione: 178°/178°
- Compatibilità con staffe Vesa

MONITOR FRAMELESS



24x7 32"

**DS-D5232F2-1V1S**  
SAP 317500503

- Risoluzione: Full HD
- HDMI-VGA
- 7x24 H
- Angolo di visione: 178°/178°
- Compatibilità con staffe VESA

# SBOBOX – IL CAVO CON SBOBINATORE INTEGRATO

Inserito in un pratico box di cartone, resistente e facile da trasportare grazie alle maniglie laterali, SBOBOX è la nuova linea di cavi UTP Hikvision. Progettato per semplificare il lavoro dell'installatore, SBOBOX è dotato di uno sbobinatore integrato, che permette di estrarre il cavo in modo pratico e veloce, senza piegarlo o danneggiarlo in alcun modo. SBOBOX contiene una matassa da 305 m di cavo UTP disponibile nelle seguenti varianti: in categoria 5E e 6, LSZH e CPR:Cca/Eca, 23 e 24 AWG.

## ■ Cavi UTP



**DS-1LN60PSPE**  
SAP 307400305

• F/UTP Cat 6 23AWG PE 0.565mm - Outdoor



**DS-1LN6USL3**  
SAP 307400302

• U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Cca s1b d0 a1) LSZH 0.565mm



**DS-1LN6UEL3**  
SAP 307400301

• U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.53mm



**DS-1LN6USL5**  
SAP 307400304

• U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Eca) LSZH 0.565mm



**DS-1LN6UEL5**  
SAP 307400303

• U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.53mm



**DS-1LN5EPSL3**  
SAP 307400299

• F/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.5mm



**DS-1LN5EUSL5**  
SAP 307400300

• U/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.5mm



**DS-1LN6AUSPE**  
SAP 307400676

• U/UTP Cat6A 23AWG PE - Outdoor



**DS-1LN6APSL3**  
SAP 307400675

• U/FTP Cat6A 23AWG CPR(Cca) LSZH 0.565mm

# EZVIZ™ PER IL TUO AMBIENTE SMART & SICURO

Grazie alla gamma di prodotti **EZVIZ** è possibile creare un ambiente Smart e sicuro, a portata di app. L'affidabilità dei prodotti Hikvision incontra la facilità d'uso della App **EZVIZ** per dare vita ad un ecosistema completo ed espandibile, adatto a tutti gli scenari domestici e professionali. Le telecamere Wi-Fi di **EZVIZ** sono integrabili nei sistemi **Hikvision** per offrire ulteriore flessibilità e applicazioni pratiche.

## Telecamere & Video Campanello

### TELECAMERA DA INTERNO



**H1C**  
CODICE ORDINI  
303102647

- Risoluzione 2MP
- Rilevamento movimenti
- Visione notturna fino a 10m
- Audio bidirezionale
- Base magnetica

### TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO



**TY1**  
CODICE ORDINI  
303102476

- Risoluzione 2MP
- PT con angolo di rotazione di 340° e 55°
- Visione notturna fino a 10 m
- Audio Bidirezionale
- Funzione Autotracking

### TELECAMERA BULLETT DA ESTERNO



**H3 2k**  
CODICE ORDINI  
303102396

- Risoluzione 3MP
- Visione notturna a colori
- Rilevamento figura umana e veicoli con AI
- Difesa attiva con sirena e luce strobo
- Zona di rilevamento personalizzabile

### SPIONCINO SMART CON CAMPANELLO



**DP2 3MP**  
CODICE ORDINI  
318500151

- Schermo Touch Screen
- Batteria ricaricabile da 4.600 mAh
- Visione ultra-grandangolare a 166°
- Rilevamento intelligente del movimento delle persone

### TELECAMERA DOME DA ESTERNO CON AI E PRIVACY MASK



**H4**  
CODICE ORDINI  
303102822

- Risoluzione 3MP
- Rilevamento persone/veicoli mediante intelligenza artificiale
- Visione notturna a colori
- Rilevamento audio
- Difesa attiva con sirena e luce strobo

### TELECAMERA MOTORIZZATA CON DOPPIO OBIETTIVO



**H9C 2K**  
CODICE ORDINI  
303103031

- Doppio obiettivo 2K & 2K motorizzato
- Cooperazione dei due obiettivi per il rilevamento
- Rilevamento persone e veicoli tramite AI
- Visione notturna a colori

### TELECAMERA MOTORIZZATA A BATTERIA 4G



**EB8 4G**  
CODICE ORDINI  
303102597

- Connettività cellulare 4G e batteria per utilizzo ovunque
- Vista a 360° con auto tracking
- Visione notturna a colori
- Rilevamento figure umane con AI
- Archiviazione da 32 GB integrata

## RE4

### Robot aspirapolvere lavapavimenti


Fino a 300m<sup>2</sup> con una sola ricarica  
Aspira e lava contemporaneamente  
Mappatura intelligente della casa  
Il controllo da APP supporta muri virtuali e zone di esclusione del lavaggio  
Riconoscimento tappeti, aspirazione con boost durante la pulizia tappeto  
Controllo vocale tramite Google/Alexa



Codice ordini: 314100029

## TERMOGRAFIA PER TUTTI I GIORNI

La **termografia** è una tecnica di analisi che, nel contesto degli impianti elettrici, permette di conoscere le diverse temperature superficiali dei componenti, predire eventuali anomalie e malfunzionamenti e indagare la presenza di eccessive dissipazioni. Se un tempo questa attività era in qualche modo limitata per la complessità nell'utilizzo dello strumento o, ancora, per l'ostacolo dovuto all'investimento iniziale da parte del professionista, oggi sul mercato esistono una serie di soluzioni che vanno incontro alle esigenze dei tecnici, agevolandoli nei loro interventi.

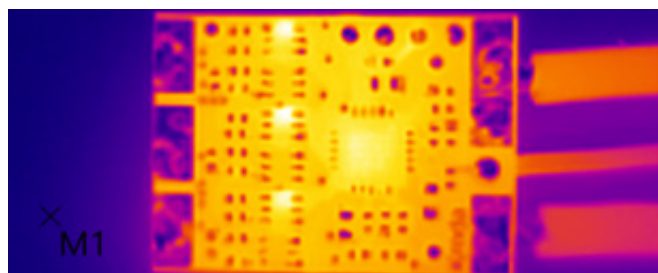

### Moduli Termici per Smartphone & Termocamera

MINI2 V2



**NEW**

256  
X  
192

**HM-TJ12-3ARF-Mini2 V2**

SAP 308200656

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 50°x37.5°
- Range di Temperatura: -20°C + 350°C
- Frequenza: 25Hz

MINI2PLUS V2



**NEW**

256  
X  
192

**HM-TJ32-7RF-Mini2Plus V2**

SAP 308200662

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 25°x188°
- Range di Temperatura: -20°C + 350°C
- Frequenza: 25Hz

B20S



**NEW**

256  
X  
192

**HM-TP52+-3AQF/W-B20S**

SAP 308200639

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 37.2°x50.0°
- Range di Temperatura: -20°C a 550°C
- Frequenza: 25Hz


## MANUTENZIONE ORDINARIA SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ DI RILEVAZIONE

La compatta **Pocket2** e la **serie B** coniugano semplicità e velocità di rilevazione, con precisione  $\pm 2^\circ\text{C}$  su un range esteso di valori misurabili compreso tra  $-20^\circ\text{C}$  e  $+400^\circ\text{C}$  la prima e  $-20^\circ\text{C}$  e  $+550^\circ\text{C}$  la seconda. L'elevata sensibilità garantisce un funzionamento efficace e intuitivo mentre l'alloggiamento SD integrato consente la cattura di immagini e la registrazione di filmati utili all'analisi a posteriori su software professionale HikMicro Analyzer.

### SCENARI APPLICATIVI



Componenti Idrauliche



Componenti Elettriche



Edificio Residenziale



### Dispositivi Termici Portatili

MODELLO ECO V



96  
X  
96

2,4"  
LCD

**HM-TP30-1AQF-ECO-V**

SAP 308200405

- NETD <50mK
- FOV 50.0°x50.0°
- Accuratezza  $\pm 2^\circ\text{C}$
- Range -20°C/550°C
- Durata Batteria fino a 8 ore

MODELLO POCKETE



96  
X  
96

3,5"  
LCD

**HM-TP40-1AQF/W-POCKETE**

SAP 308200414

- NETD <50mK
- FOV 37.5° x 50.0°
- Accuratezza  $\pm 2^\circ\text{C}$
- Range -20°C/350°C
- Durata Batteria fino a 4 ore

MODELLO POCKET2



256  
X  
192

3,5"  
LCD

**HM-TP41-3AQF/W-Pocket2**

SAP 308200153

- NETD <40mK
- FOV 50.0H° x 37.2V°
- Accuratezza  $\pm 2^\circ\text{C}$
- Range -20°C/400°C
- Durata Batteria fino a 4 ore




# TERMOGRAFIA PROFESSIONALE

Per esigenze superiori, il modello M integra funzionalità aggiuntive di elevato profilo. La connettività Wi-Fi connette il dispositivo all'APP dedicata HikMicro Viewer per visualizzare e gestire direttamente il termoscanner da mobile e raccogliere le immagini, per una rapida ed efficace condivisione.

Le funzioni Voice Message e Text Message aggiungono messaggi vocali e testuali alle immagini catturate, facilitando la gestione di questi contenuti nell'analisi successiva con il software di reportistica HikMicro Analyzer.

Supporta infine una telecamera visibile con capacità di cattura immagini fino a 8MP che consente di accedere a due funzionalità aggiuntive: Picture in Picture, una visualizzazione delle due immagini nella medesima scena, e Fusion Image, ovvero la sovrapposizione delle due immagini, aggiungendo i dettagli della telecamera visibile alla telecamera termica ed elevando la percezione della qualità video globale.

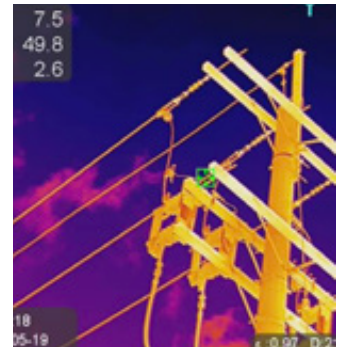

## Dispositivi Termici Portatili

MODELLO M11



182 x 144 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

**HM-TP21S-3AQF/W-M11W**  
SAP 308200357

- NETS < 40mK
- FOV 37.2° x 27.8° (H x V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

MODELLO M20



256 x 192 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

**HM-TP22-3AQF/W-M20W**  
SAP 308200300

- NETD < 40 mk
- FOV 50° (H) x 37.2° (V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

# MONITORAGGIO TEMPERATURA CABINET ELETTRICI E DATACENTER

La tecnologia termica consente di monitorare in modo continuo la temperatura di apparati sensibili posti in data centers, server farms e quadri elettrici di alta, media e bassa tensione.

La Telecamera Cube Termografica combina ottica termica e visibile per garantire prestazioni di altissimo livello e la funzione Fusion Image permette di visualizzare un livello di dettaglio superiore.

Affidabile e tempestiva nella rilevazione, condivide i dati di analisi e le notifiche di allarme con software proprietario e sistemi PLC attraverso il protocollo Modbus.



## CUBE Termica Bi-Spectrum

CUBE CAMERA



256 x 192 2 uscite relé  
**HMTD3028T-2/Q**  
SAP 308000362

- 256x192
- NETD < 40 mk
- Lente Obiettivo 2.1mm
- Risoluzione Bi-Spectrum 2688x1520
- FOV 90°x64.2°
- Protocollo Modbus TCP

CUBE CAMERA



160 x 120 2 uscite relé  
**HMTD3028T-3/Q**  
SAP 308000363

- 256x192
- NETD < 40 mk
- Lente Obiettivo 3.6mm
- Risoluzione Bi-Spectrum 2688x1520
- FOV 50°x37.2°
- Protocollo Modbus TCP

# VIDEOCITOFONIA 2 FILI QUALITÀ VIDEO E INNOVAZIONE



## 2-WIRE HD



SCOPRI LA  
BROCHURE  
2 FILI

In linea con la sua continua innovazione, Hikvision presenta una rivoluzionaria gamma di prodotti 2 Fili ad alta risoluzione, caratterizzati da peculiarità uniche e altamente differenziati. Ogni pixel riflette il nostro impegno per la qualità superiore, trasformando la videocitofonia in un'esperienza audio/video senza precedenti. Adatta alle ristrutturazioni di edifici o complessi residenziali, la Videocitofonia a 2 Fili di Hikvision permette di preservare il cablaggio esistente, utilizzare scatole di piano e semplificare la messa in funzione con il rotary switch. Un sistema plug & play che semplifica l'installazione e la manutenzione anche da remoto tramite mobile. Con la nuova Videocitofonia 2 Fili non stai solo connettendo le persone, stai creando momenti straordinari in alta definizione.

Hikvision Italy

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

info.it@hikvision.com

www.hikvision.com/it

**HiWATCH**  
selection

# PANORAMICHE SMART HYBRID LIGHT

La combinazione delle tecnologie ColorVu e Smart Hybrid Light con l'algoritmo AcuSense spingono l'affidabilità di questa serie di telecamere ai massimi livelli. Questo è reso possibile dall'impiego di 3 diverse modalità aggiuntive: Switch in B/W con IR per una videosorveglianza discreta, Luce Bianca quando le esigenze lo richiedono, B/W con Smart Light in caso di evento di allarme AcuSense.

Queste telecamere rappresentano la scelta ideale per contesti di videosorveglianza sia pubblica che privata, sia interna che esterna. Grazie alla tecnologia d'avanguardia è possibile ottenere risultati di ripresa e analisi video eccezionali anche in condizioni di illuminazione estremamente critiche, offrendo una soluzione affidabile e di alta qualità per qualsiasi esigenza di sicurezza.



## Smart Hybrid Light ColorVu

H265+ | IP67 | Luce bianca 30m

BULLET PANORAMICA  
FIX FOCAL



NEW

6MP WDR  
120dB

**DS-2CD1T67G2HP-LIUF/SL**  
SAP 311329717 (2.8mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- Luce Stroboscopica e Audio Allarme
- Rilevazione Umano/Veicolo

STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

TURRET PANORAMICA  
DUAL LENS FIXED FOCAL



NEW

6MP WDR  
120dB

**DS-2CD1367G2HP-LIUF/SL**  
SAP 311329774 (2.8mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- Luce Stroboscopica e Audio Allarme
- Rilevazione Umano/Veicolo



**DS-1273ZJ-130-TRL**  
SAP 302700374



# TANDEM VU PTZ

TandemVu offre due telecamere in un unico dispositivo: una telecamera fissa bullet di tipo ColorVu + una telecamera PTZ dotata di tecnologia AcuSense. Il tutto potenziato da tecnologia DarkFighter, per non temere nemmeno il buio assoluto. Il risultato è la capacità di rilevare e discriminare persone e veicoli in modo ancor più puntuale ed affidabile, anche in condizioni di luce scarsa o nulla. I potenti algoritmi alla base delle tecnologie Acusense e DarkFighter, l'ausilio di illuminatori IR con portata fino a 100m e gli illuminatori a luce bianca, permettono di soddisfare le più svariate esigenze di sicurezza. WDR 120DB per combattere il controluce, risoluzione da 2 a 4MP e zoom 15x e 25x chiudono il cerchio delle performance di questa telecamera. Questo nuovo concetto di PTZ è ideale ovunque serva gestire manualmente o automaticamente l'inquadratura della telecamera.



## ■ Telecamere TandemVu

H264 - H265 IP66 TRUE WDR

TANDEM VU



6x  
2MP ROI

**DS-2SE4C225MW6-E/26**  
SAP 327001142 (F0)

- 1/2.5" Progressive Scan CMOS [Bullet]
- 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ]
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet]
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ]
- 12VDC, PoE+

STAFFE



**DS-1618ZJ**  
SAP 302700181

H264 - H265 IP66 TRUE WDR

TANDEM VU



2MP ROI

**DS-2SE4C225MW6-E**  
SAP 327000906 (12F0)

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS [Bullet]
- 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ]
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet]
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ]
- 12VDC, PoE+

STAFFE



**DS-1618ZJ**  
SAP 302700181

TANDEM VU



4MP ROI

**DS-2SE4C415MW6-E**  
SAP 327000908 (14F0)

- 1/3" Progressive Scan CMOS [Bullet]
- 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ]
- 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet]
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ]
- 12VDC, PoE+



**DS-1618ZJ**  
SAP 302700181

# TELECAMERA TERMICA **CurtainVu**

HeatPro CurtainVu è la telecamera termica di Hikvision progettata per garantire una protezione completa di piccoli spazi esterni come balconi, terrazzi, giardini, cortili e porticati. Dotata di un'ottica Bi-Spectrum (doppio sensore visibile e termico), garantisce il pieno controllo del sito anche in condizioni climatiche o di illuminazione avverse con una rilevazione ottimale fino a 12m.

CurtainVu offre la combinazione di eventi come le regole VCA e ingressi di allarme, operando secondo la logica AND. L'App Hik-Connect garantisce una videoverifica degli eventi d'allarme semplice e immediata.



## TECNOLOGIA TERMICA NEL RESIDENZIALE

### ■ Telecamere Termiche

IP67

TURRET BI-SPECTRUM CURTAINVU



160  
x  
120 WDR  
120dB

**DS-2TD1217-2/EA**  
SAP 305402884

- Sensore Termico Ossido di Vanadio non raffreddato
- Ott. Termica 2mm
- Sensibilità Termica < 40 mk
- 4 tipi di regole VCA (Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, e Region Exiting), fino a 4 regole contemporanee di cui 1 con supporto condizioni in AND (VCA, Motion Detection o Input allarme)

# TELECAMERE TERMICHE **HeatPro**

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate.

Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



## ■ Telecamere Termiche

IP66

BULLET BI-SPECTRUM

4MP WDR

**DS-2TD2628-3/EA**  
SAP 305402216



- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 μm
- Ott. Termica 3mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

4MP WDR

**DS-2TD2628-7/EA**  
SAP 305402217

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 μm
- Ott. Termica 7mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

IP66


BULLET BI-SPECTRUM

4MP WDR

**DS-2TD2628-10/EA**  
SAP 305402215



- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256×192 12 μm
- Ott. Termica 10mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

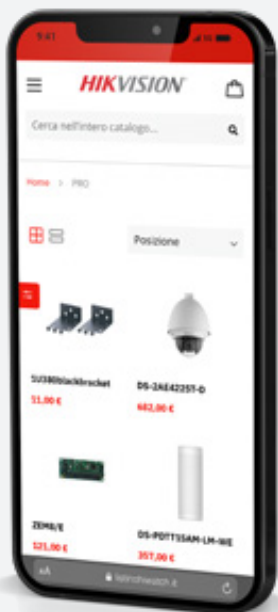

LISTINO  
**HiWATCH**  
selection



Scansiona  
il QR CODE  
per visionare  
il listino  
digitale HiWATCH

Seguici nelle nostre pagine Social



[www.facebook.com/hiwatch.italy/](http://www.facebook.com/hiwatch.italy/)



[www.instagram.com/hiwatch.italy/](http://www.instagram.com/hiwatch.italy/)



[www.linkedin.com/company/hikvision-italy](http://www.linkedin.com/company/hikvision-italy)



Hikvision Italy

La presente offerta è valida dal 1 Gennaio 2025 al 30 Aprile 2025 salvo esaurimento scorte.  
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati HiWATCH.

Distribuito da:



**HIKVISION**

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo  
31029 Vittorio Veneto  
T +39 0438 6902  
[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

[www.hikvision.com/it](http://www.hikvision.com/it)

**HiWATCH**  
selection